



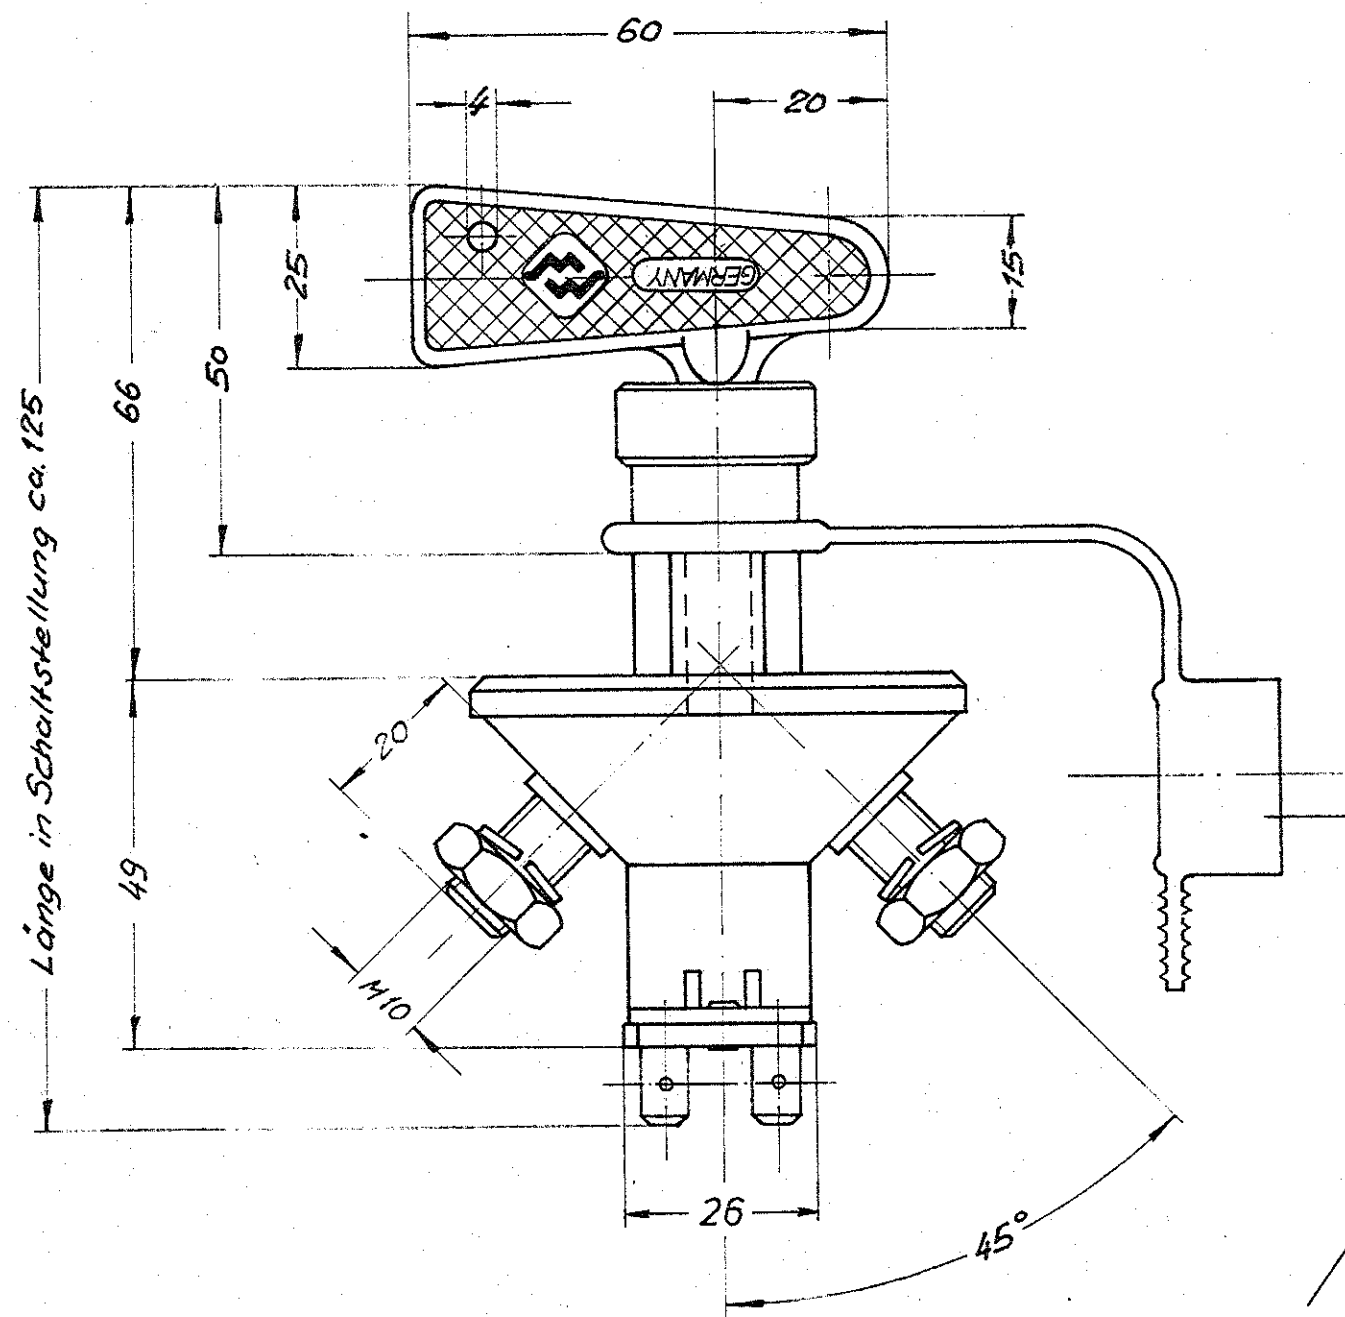


Schlüssel 14 323
Wasserschutzkappe 14 322
Widerstand 14 321
Einbau-Anweisung 72063

wird lose beigelegt

Wasserschutzkappe aus Weich-PVC
schwarz ①

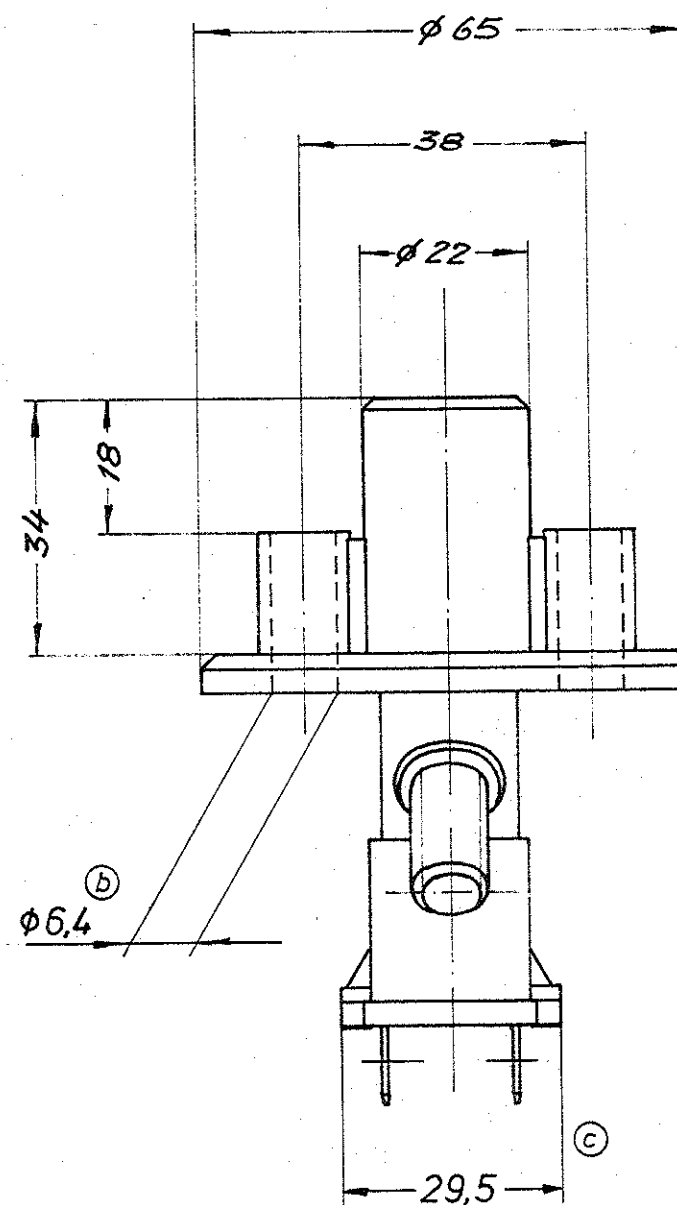

Ansicht ohne Schlüssel,
Schalterkappe, Mutter
und Federring

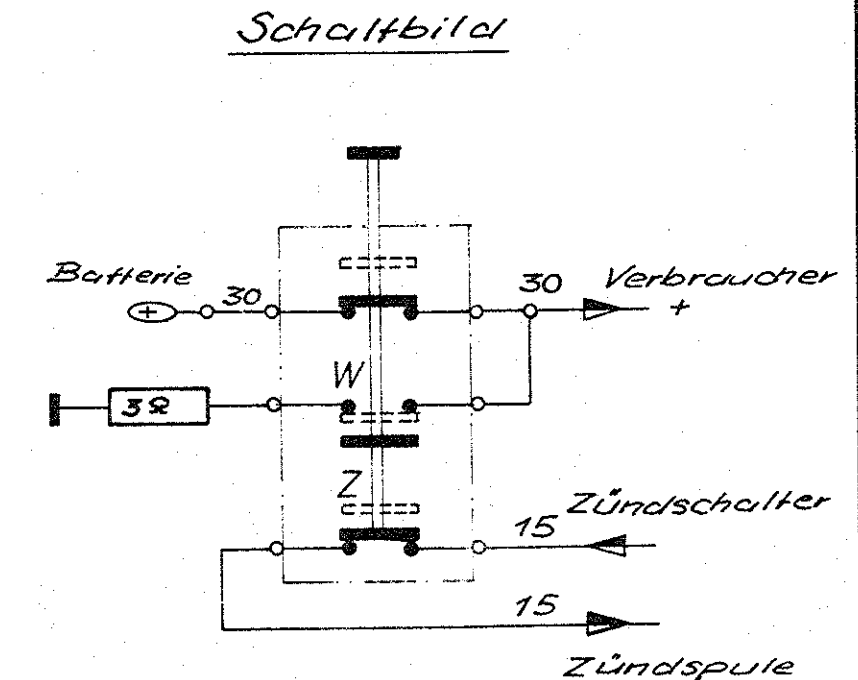

DP 10728035

DP 10728034

N A N A S

c	Schalterkontur geändert,	19691	Neu
c	Maß 22,5 entf. ;	"	"
c	Maß 29,5 hinzu;	"	"
b	6.4 war 6.5;	30688	Neu
c	Hinweist (schwarz) hinzu;	9287	Fi
Nr.	Änderungen	Dat.	Name

Zusatzschalter

Funktion:
Trennschalter geöffnet: Zündung aus, Widerstand zugeschaltet
Trennschalter geschlossen: Zündung ein, Widerstand getrennt
Anschluß: AMP - Flachstecker
Anschlußfarben: W = Widerstand } gekennzeichnet
Z = Zündung

Batterie Trennschalter über Schraubanschlüsse M10

Einbauöffnung: ϕ 23
Lochabstand: 38
Durchmesser: ϕ 6,4 ②
Schaltspannung max V 24
Schaltstrom max A 500-5sek / 100 Ohm
Schaltleistung max W 6000-5sek / 1200

Mittigkeitstoleranz:
Freimaßtoleranzen:
Oberfl. Beh.:

Maßstab:
1:1

Batterie Trennsch. mit zus. Schalt.
für Zündung u. Widerstand

29 00 10 c

gez. 25.11.80 Schn.
gepr.

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen oder
Konkurrenz-Firmen zugänglich gemacht werden.

Ersatz für:

Nr. der Pause



Merit-Werk, Gummersbach

