

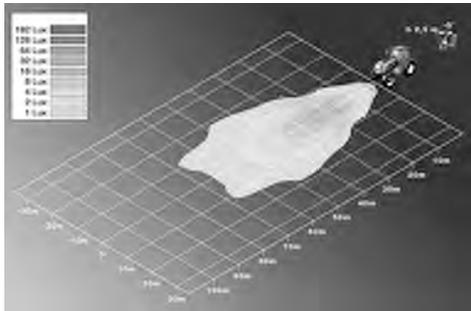



Arbeitsscheinwerfer

83 x 83 mm

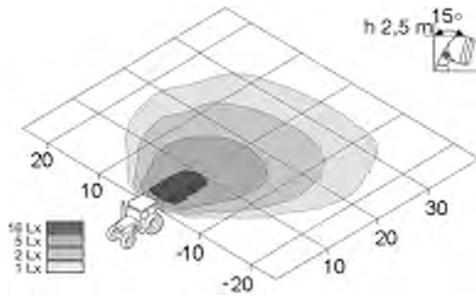

Bestell-Nr.	Vp.	Arbeitsscheinwerfer für Anbau
		Ultra Beam Standard mit FF Technik Optik für großflächige Bodenausleuchtung. Empfohlener Neigungswinkel: 15° - 20°. Scheinwerferreflektor aus Aluminiumdruckguss mit gehärteter Glasstreuscheibe verklebt. Schwarzes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit vorstehendem Rand zum Schutz der Streuscheibe. Schwenkfuß mit Befestigungsschraube M10, für stehenden oder hängenden Anbau. Ohne Schwingungsdämpfung. Neigungsbereich vertikal 130°. Verwendbare Winkel für Vierpunktbefestigung siehe Seite 4.103. Lichtaustritt: 83 x 83 mm.
1GA 007 506-081	1	FF-H3-Arbeitsscheinwerfer mit Tülle Schutzart: IP5K4K.
1GA 007 506-001	1	Mit AMP-Steckanschluss und Schutzkappe. Schutzart: IP6K4K und IPX9K.
1GA 007 506-391	1	Mit DEUTSCH-Steckanschluss und Schutzkappe. Ohne Glühlampe.
1GA 998 525-001	1	Ersatzteile: Scheinwerfereinsatz
9GH 993 984-001	1	Schutzkappe für AMP-Steckanschluss 1x12V35W (H3) 8GH 002 090-271 1x12V55W (H3) 8GH 002 090-133 1x24V70W (H3) 8GH 002 090-251
1GA 997 506-021	1	Für weitreichende Ausleuchtung. Optikfreie Streuscheibe gehärtet. Mit Befestigungsschraube M10 für stehenden oder hängenden Anbau. Ohne Schwingungsdämpfung. FF-H3-Arbeitsscheinwerfer, mit AMP-Steckanschluss und Schutzkappe Schutzart: IP6K4K und IPX9K.
8JD 008 151-011	10	Zubehör: Steckhülsegehäuse für AMP-Steckanschluss
8KW 701 235-033	1	Flachsteckhülsen (100 Stück)
8KB 990 299-001	1	Anschlussleitung, 2 m, für AMP-Steckanschluss mit Schutzkappe
8KB 990 299-011	24	Anschlussleitung, 2 m, für DEUTSCH-Steckanschluss mit Schutzkappe
		Verwendbare Befestigungswinkel, Magnetfuß oder Aufsteckfuß siehe Seite 4.103. 1x12V35W (H3) 8GH 002 090-271 1x12V55W (H3) 8GH 002 090-133 1x24V70W (H3) 8GH 002 090-251