


TELERUTTORI GENERALI DI CORRENTE A RITENUTA MECCANICA

250 A

CURRENT ISOLATING SWITCHES WITH MECHANICAL ON-OFF POSITION • BATTERIEFERNSCHALTER MIT MECHANISCHER HALTEVORRICHTUNG • TÉLÉRUPTEURS GÉNÉRAUX DE COURANT À RETENUE MÉCANIQUE

080942 70 24V

Stacco del positivo con connettore volante din a 4 vie
Positive disconnection with 4 way din coupling connector
Pluspolabtrennung mit 4-fach Din Kupplung
Débranchement du pôle positif avec connecteur volant din a 4 broches

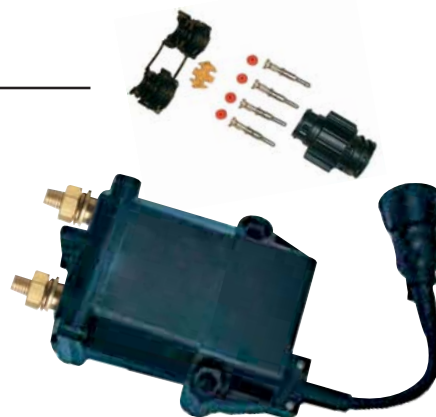


ARTICOLO - ITEM No. - ARTIKEL-Nr. - ARTICLE	080942 70
Tensione nominale - Nominal tension Nennspannung - Tension nominale	24 V
Corrente massima continua - Max. continuous operating current Max. Nennstrom bei Dauerbetrieb - Courant max. d'utilisation	250 A
Corrente massima di breve durata - Highest load Belastbarkeit - Courant max. pour courte durée	2500 A x 3 sec.
Corrente max. assorbita nella fase ON-OFF - Max. current absorption during ON-OFF switching Max. Stromverbrauch bei ON-OFF Umschaltung - Courant max. absorbé par le dispositif dans la phase ON-OFF	25 A
Temperatura d'impiego - Operating temp. Betriebstemperatur - Temperature d'utilisation	- 40° / + 85°
Grado di protezione - Protection degree Schutzgrad - Degrée de protection	IP 65 (IEC 529)
Contatti - Contacts Kontakte - Contacts	Rame argentato - Silver plated copper Versilbertes Kupfer - Cuivre argenté
Perni di collegamento - Contact Terminals Anschlussbolzen - Broches de connexion	M 10
Dadi per contatti - Nuts for contacts Mutter für Kontakte - Ecrus pour contacts	Ottone - Brass Messing - Laiton
Accessori* - Accessories* Zubehör* - Accessoires*	009004 00

* Accessori: vedi fine capitolo - Components: see end of section - Zubehör: siehe Ende des Kapitels - Accessoires: voir fin du chapitre.


DISEGNI DIMENSIONALI

DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS

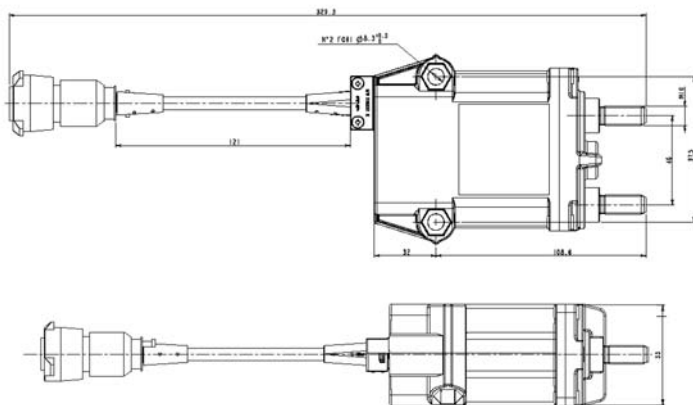


SCHEMA FORATURA PER FISSAGGIO

HOLES FOR FIXATION
BOHRUNGEN FÜR BEFESTIGUNG
Trous pour fixation



CURVA DI PORTATA

LOAD CURVE - BELASTUNGSKURVE - COUBE DE PORTÉE

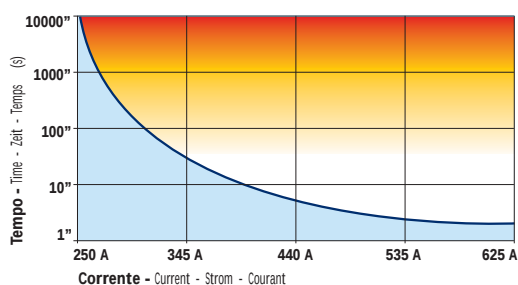

Con cavo sezione 70 mm² - With cable section 70 mm² - Mit Kabelquerschnitt 70 mm² - Avec câble de section 70 mm²

SCHEMA ELETTRICO

WIRING DIAGRAM
SCHALTSCHHEMA
BRANCHEMENT

