

Caricabatterie elettronico - Alimentatore Electronic battery charger - Power supply

FLASHMEM 60 - 100



12 V
Wet-Agm-Lithium



Made in Italy

PROFESSIONAL



Microprocessing
CPU controller

- Totamente protetto contro:**
- Inversione di polarità
 - Corto circuito
 - Voltaggio errato
 - Sovraccarico

- Fully Safe System:**
- Reverse polarity
 - Short circuit
 - Voltage error
 - Overload


60Amp
continui
continuous



◀ Cavi standard / standard cables 10mm² - L. 2,7m
Cavi opzionali / optional cables 16mm² - L. 6,0m
Pinze professionali in Ottone
Professional Brass clamps

100Amp
continui
continuous

Ideale per riprogrammazioni
Ideal for flashing
PASS THRU

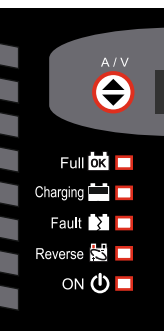

▲ Cavi standard / Standard cables: 25mm² - L. 2,7m
Cavi opzionali/ Optioal cables: 25mm² - L. 6m
Pinze professionali in Ottone
Professional Brass clamps

mod. 100A
Dinse
output
connector




Multifunzione / Multifunction

- Carica / Charge
- Recupero batterie/ Recovery
- Riprogrammazione / Flashing
- Alimentazione / Supply

Built in active
PFC
PF>0.97

Alimentatore
Power supply
ECU
Protocolli diagnosi
Diagnosis protocol

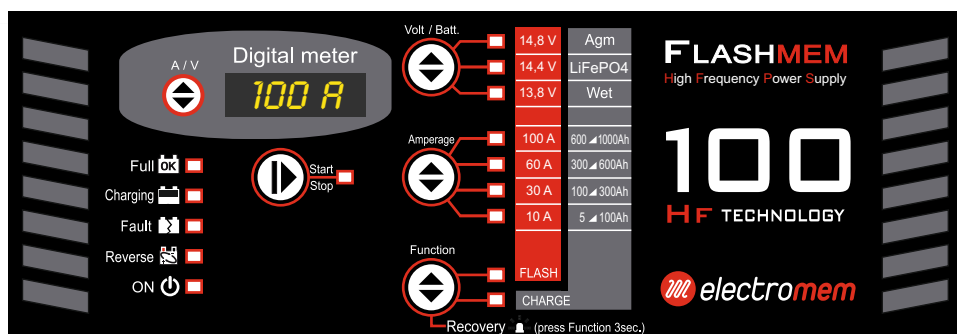

Model	Mains Voltage 50/60 HZ	Power	Output Voltage	Charge Current	Battery Selection	Charge Capacity	Maintenance Capacity	Size	Weight	Cables length	Cod.
	1 Ph Volt	Watt	Volt	Amp	Type			mm	kg	m	N
FlashMEM 60	90-260V	900	12	5-60	Wet-Agm-Lithium LiFePO4	5-600 Ah	5-1800 Ah	300x400x150	5,90	2,5m	013460
FlashMEM 60-6m									7,50	6m	013465
FlashMEM 100	90-260V	1500	12	10-100	Wet-Agm-Lithium LiFePO4	10-1000 Ah	10-3000 Ah	350x450x150	8,20	2,5m	013470
FlashMEM 100-6m									10,00	6m	013475