
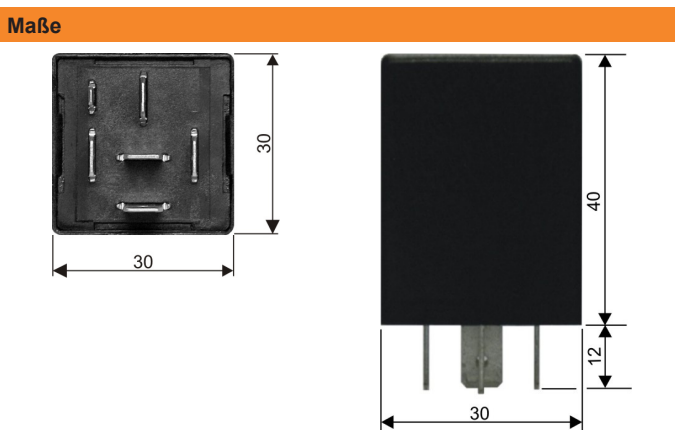
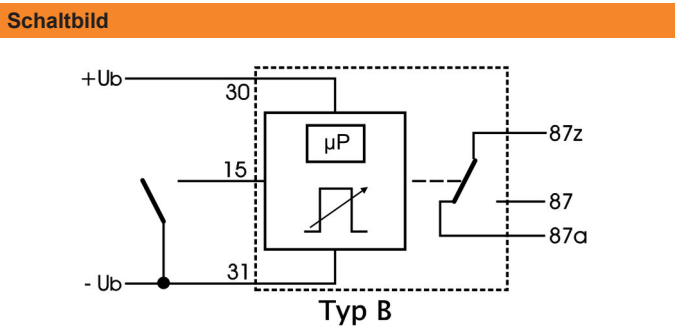


Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich! Änderungen sowie auch Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Copyright CARSIG GmbH

Artikelbeschreibung

Zeitrelais Multitimer, Relaiskontakte potentialfrei, neg. getriggert, 1 Eingang.

Technische Daten	
Nennspannung	12V
Betriebsspannung	9V-15V
Strom	10A
Ruhestrom	<10mA
Betriebsstrom	ca.10mA / ca. 100mA
Prüfspannung	12V
Toleranz	5%
Zeitbereich	0,5sec-20min
Eingang	0 ... 15V
Ansprechzeit	<100ms
Schaltzeit ON	Typ. 10ms
Schaltzeit OFF	Typ. 5ms
Kontaktspannungsabfall	Typ.1,2V
Betriebstemperatur	-40°C - 85°C
Lebensdauer	elektr. 10 ⁵ mech. 10 ⁷
Schutzart	IP50
Störfestigkeit	95/54 EG & DIN 40839
ECR10-Nummer	05 8175
MTBF Wert	-
MTBF-Ausfallwahrscheinlichkeit	-
MTBF-Zuverlässigkeit	-
Gewicht [g]	0,035 Gramm
Länge [mm]	30 Millimeter
Breite [mm]	30 Millimeter
Höhe [mm]	40 Millimeter
Angaben bezogen auf	@20°C / 12V

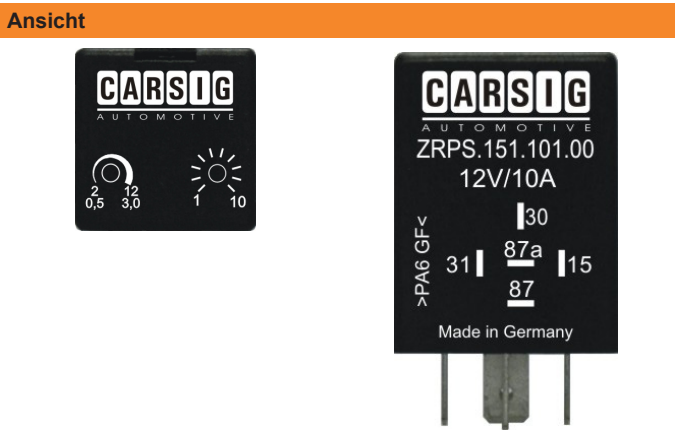

Zeitfunktion_Kennlinie

Zeitbereiche:		Anzugverzögert	
Impuls			
0	Keine Funktion	4	0,5 ... 10sec
1	0,5 ... 10sec	5	5 ... 60sec
2	5 ... 60sec	6	1,0 ... 20min
3	1,0 ... 20min		
		Abfallverzögert	
		7	0,5 ... 10sec
		8	5 ... 60sec
		9	1,0 ... 20min

Werkstoffe	
Flachstecker	A6,3X0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37 A2,8X0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37
Gehäusematerial	PA6GF

Artikelnummer
ZRPS.151

Bestellinformation
Multitimer 12V Typ B einstellbar mit Poti/Schalter AN/AB/IMP 0 - 20 min.