

Phares principaux et phares de travail chauffants pour le service hivernal

- ✓ Qualifiés pour véhicules de déneigement et d'épandage de sel, chasse-neige, etc.



Phare LED – lot de 2 pcs (droite et gauche)

- ✓ Avec 6 fonctions en une
- ✓ Chauffage à réglage automatique
- ✓ Marquage E pour toutes les fonctions
- ✓ Longue durée de vie (≥ 30'000 heures)
- ✓ Cycles élevés et résistance aux vibrations (niveau de vibration: jusqu'à 15.3 g)
- ✓ Dégivrage breveté | modulaire 60 W
- ✓ Convient pour 12 V et 24 V (10 ~ 30 VDC)
- ✓ Feux de croisement 1'680 lm, feux de route 2'756 lm
Feux supplémentaires: 11 W, tourner la lumière et l'affichage latéral: 2 W, parking: 0.5 W

Art. **E3830/2**

850.00 (F)

- ✓ Classe CEM: CISPR 25 classe 5
- ✓ Température de fonctionnement: -45 à +65 °C
- ✓ 230 x 164 x 110 mm



Art. **WDSA040**

179.00 (F)

Projecteur de travail à LED solide et puissant

- ✓ Chauffage invisible (vaporisé), réglage automatique
- ✓ 4'800 lm
- ✓ 12/24 V, 40 W
- ✓ Raccord de fiche DEUTSCH, prise à 2 pôles, inclus dans la livraison
- ✓ IP69K
- ✓ 105 x 95 (109) x 75 mm

Projecteur encastrable à LED 6 x 4"

- ✓ Avec chauffage automatique intégré
- ✓ Convient pour 12 et 24 V
- ✓ Contrôle IEM, IP67
- ✓ Réflecteur en ABS
- ✓ Feux de croisement 500 lm, feux de route 1'000 lm
- ✓ Boîtier en aluminium
- ✓ Raccordement: fiche H4 (P45t)
- ✓ 167 x 107 x 93 mm (6 x 4")



Art. **NS64/3/H**
295.00 (D)

Phare principal LED pour véhicules de déneigement et d'épandage de sel etc. de J.W. Speaker «made in USA»

- ✓ Lumière orange pour un meilleur contraste
- ✓ SmartHeat – chauffage du verre à commande automatique par fils chauffants
- ✓ Boîtier en matière plastique indestructible
- ✓ Éclairage grand angle, 320 lm, 12/24 V, IP69K
- ✓ Raccord de fiche DEUTSCH, prise à 2 pôles, précablé inclus dans la livraison
- ✓ Ø 125 (162) x 53 mm



Art. **JWS670XD/or**
239.00 (D)



Insert Drop-In à LED pour tous les projecteurs principaux 7"

- ✓ SmartHeat – chauffage à réglage automatique
- ✓ Avec feux de position, feux de conduite de jour, feux de croisement et feux de route
- ✓ Feux de croisement 750 lm, feux de route 1'260 lm
- ✓ Homologués ECE
- ✓ Pour véhicules 12 V et 24 V
- ✓ Jeu de câbles avec raccord H4
- ✓ IP67
- ✓ 176.5 x 99.8 mm (Ø 7 pouces)



Art. **JWS8700EVO2/sz/H**
659.00 (F)



Insert Drop-In à LED pour tous les projecteurs principaux 7" avec clignotant intégré

- ✓ SmartHeat – chauffage à réglage automatique
- ✓ Avec feux de position, feux de conduite de jour, clignotant, feux de croisement et de route
- ✓ Feux de croisement 1'200 lm, feux de route 1'320 lm
- ✓ Homologués ECE
- ✓ Pour véhicules 12 V
- ✓ Jeu de câbles avec raccord H4
- ✓ IP67
- ✓ 176.5 x 99.8 mm (Ø 7 pouces)



Art. **JWS8700EVO3/cr/H**
1'477.00 (F)



Nouvelle version
avec chauffage
à réglage
automatique



Art. **HSB250**

399.⁰⁰ (B)



Phare principal LED compact et universel


- ✓ Avec feu de position, feu de croisement et feu de route ainsi qu'un clignotant, homologués ECE
- ✓ Clignotant inclus dans le prix et le volume de livraison, mais non monté; à monter à gauche, à droite ou sur le haut, ou à ne pas monter
- ✓ Montage du support possible en bas ou à l'arrière
- ✓ Chauffage invisible (dépôt phase vapeur), commutation manuelle
- ✓ Feu de croisement 1'800 lm, feu de route 3'600 lm
- ✓ Pour véhicules de 12 V et 24 V
- ✓ Câble de 300 mm avec raccord de fiche Deutsch, prise à 6 pôles, précâblé et matériel de montage inclus dans la livraison
- ✓ IP68
- ✓ 150 x 150 (215) x 85 mm



Art. **BP5010**

Lot de 2 pces (gauche et droite)

798.00 (F)

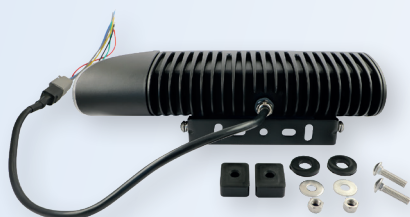

Phare principal LED rectangulaire et robuste de BULLPRO, Finlande

- ✓ Avec chauffage automatique intégré
- ✓ Avec feu de position, feu de croisement et feu de route ainsi qu'un clignotant, homologués ECE
- ✓ Feux de croisement 1'800 lm, feux de route 3'600 lm
- ✓ Même version pour les véhicules de 12 V et 24 V
- ✓ Câble de 200 mm avec raccord de fiche DEUTSCH, prise à 6 pôles, précâblé et materiel de montage inclus dans la livraison
- ✓ IP68
- ✓ 340 x 75 (96) x 85 mm

BULLPRO 

Phares principaux rectangulaires LED de J.W. Speaker

- ✓ Avec feux diurne, feux de position, feux de croisement et feux de route ainsi que clignotants, homologués ECE
- ✓ SmartHeat – chauffage du verre à commande automatique par fils chauffants
- ✓ Kit avec 2 phares, matériel de raccordement et de montage
- ✓ Made in USA
- ✓ Feux de croisement 2'160 lm, feux de route 2'880 lm
- ✓ Versions en 12 V ou 24 V disponibles
- ✓ Fiche DELPHI à 6 pôles, précâblée incluse dans la livraison
- ✓ IP67
- ✓ 292 x 95 (128) x 134 mm



Art. **JWS9800HL**

12 V, kit

1'190.00 (F)

Art. **JWS9800HL24**

24 V, kit

1'190.00 (F)

J.W. SPEAKER 

SmartHeat 
HEATED LIGHTING TECHNOLOGY

