

## Artikelbeschreibung


Universalblinkgeber 12V / 24V zum Ansteuern von Warnblinklampen z.B. an Ladebordwänden. Der Ausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher.



## Technische Daten

Nennspannung:	12V/24V
Betriebsspannung:	9-30V
Ruhestrom:	ca. 10mA
Blinkfrequenz:	90/min
max. Ausgangsstrom:	5A
Kontaktform:	Halbleiterausgang
Schutzgrad:	IP54
Betriebstemperatur:	-40°C - 85°C
Störspannungsfestigkeit:	95/54 EG & DIN 40839
Gewicht:	17g



## Anschlussschaltbild

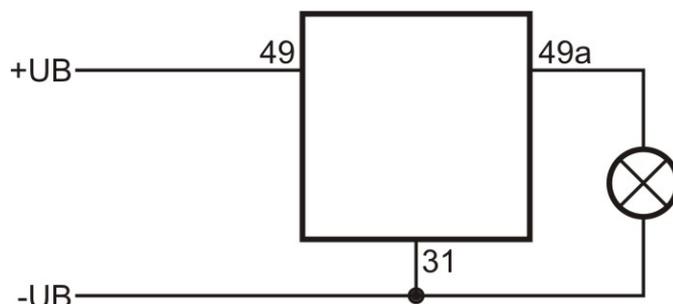

## Werkstoffe

Gehäuse:	PA6GF
Flachstecker:	A6,3X0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37

## Maße



## Bestellinformation

Universalblinkgeber 12V / 24V 5A

Artikelnummer:

BGLED12/24V 5A