HOELZLE FAHRZEUGELEKTRIK

KONTAKT MIT ZUKUNFT

Innovative Diagnosegeräte für jedes Ladesystem und jeden Batterietyp

- ✔ Tester für sämtliche Automotive-Batterien Blei-Säure, AGM, GEL/VRLA, EFB Start/Stopp
- ✔ Diagnose und Prüfung von Alternatoren und Ladesystemen
- ✔ Menüführung in verschiedenen Sprachen
- ✔ Präzise Messergebnisse dank modernster Mikroelektronik
- ✔ Ausdruck ist mit Code und Strichcode für die Garantieabwicklung versehen
- ✔ Robust, kompakt und handlich

Art. **BT2400**
370.^{00} (O)

Professioneller Batterie- und Alternatortester mit Drucker 6-24 V

- ✔ für Batterietest 6 und 12 V und Ladeanlagen 12/24 V
- ✔ Prüfstrom bis 3'000 A
  SAE: 25-3000A, EN: 25-2830A, IEC: 25-1985A, DIN: 25-1685A
- ✔ digitale Übertragung an PC oder Ausdruck mit integriertem Drucker
- ✔ integriertes Voltmeter 1.5 - 30 V
- ✔ grosses Farbdisplay
- ✔ integrierter Temperaturfühler
- ✔ im bequemen Transportkoffer
- ✔ inkl. 6 x 1.5 V-AA-Batterien, 1 Papierrolle (Art. **PR747**)
- ✔ Kabel à 1.8 m
- ✔ 270 x 130 x 70 mm

Art. **BT797**
296.^{00} (O)

Kompakter Batterie- und Ladesystemtester

- ✔ eingebauter Thermodrucker
- ✔ Batterieprüfung 6 V und 12 V
- ✔ Diagnose von 12 V- und 24 V-Ladesystemen und -Alternatoren
- ✔ integriertes Voltmeter 1.5 - 30 V
- ✔ im bequemen Transportkoffer
- ✔ inkl. 4 x 1.5 V-AA-Batterien und Papierrolle (Art. **PR747**)
- ✔ Kabel à 1.8 m
- ✔ 250 x 145 x 65 mm

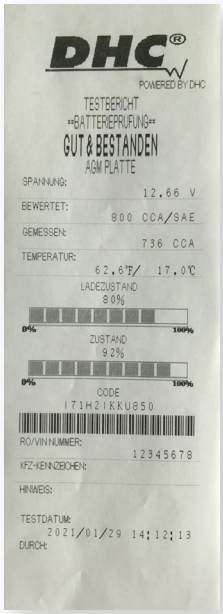
DHC®
POWERED BY DHC
TESTBERICHT
»BATTERIEPRÜFUNG«
GUT & BESTANDEN
AGM PLATTE
SPANNUNG: 12.66 V
BEWERTET: 800 CCA/SAE
GEMESSEN: 736 CCA
TEMPERATUR: 62.6°F/ 17.0°C
LADEZUSTAND 80%
ZUSTAND 92%
CODE I71H2IKKU850
RO/VIN NUMMER: 12345678
KFZ-KENNZEICHEN:
HINWEIS:
TESTDATUM: 2021/01/29 14:12:13
DURCH:

Ausdruck Testresultat (**BT797** und **BT2400**)

HOELZLE
FAHRZEUGELEKTRIK

KONTAKT
MIT ZUKUNFT

Analoge Batterietester

- ✔ Tester für Blei-Säure-Batterien, Lade- und Anlasssysteme
- ✔ Eindeutige Resultate dank farbiger Skalen
- ✔ Analoge Anzeige von Spannung und Strom
- ✔ Robustes Metallgehäuse
- ✔ Mit grossen Batterieklemmen

Art. **BT1000**
350.00 (O)

Analoger Batterietester mit Belastungswiderstand 6, 12 und 24 V

- ✔ Prüfstrom bis 2'000 A
- ✔ 350 x 355 x 175 mm
- ✔ 2 Kabel à 1.4 m
- ✔ eingebauter Warnsummer und Lüfter

Analoger Batterietester mit Belastungswiderstand 12 V

- ✔ Stufenloser Belastungswiderstand
- ✔ Prüfstrom bis 500 A
- ✔ 270 x 230 x 110 mm
- ✔ 2 Kabel à 0.9 m
- ✔ Warnsummer bei thermischer Überlastung

Art. **500A2**
163.00 (O)