

FlipFlop12/MG - SHR.105.001.00

Artikelbeschreibung

Schrittschaltrelais 12V 10/15A, neg. getriggert.
Versorgungsspannung an Klemme 30 und Masse an Kl. 31 legen. Durch einen negativen Impuls an Kl. 15 wird das Relais umgeschaltet.

Technische Daten

Nennspannung	12V
Betriebsspannung	9V-15V
Eingang	0 ... 15V
Ansprechzeit	<10ms
Ausgang	10A/15A Wechsler
Kontaktspannungsabfall	1,2V
Lebensdauer	elektr. 10exp5 mech. 10exp7
Ruhestrom	<10mA
Prüfspannung	12V
Betriebstemp	-40°C-85°C
Toleranz	5%
Schutzart	IP54
Störfestigkeit	2006/28 EG DIN40839
Breite [mm]	30 Millimeter
Länge [mm]	30 Millimeter
Höhe [mm]	40 Millimeter
Gewicht [g]	40 Gramm
E1-Nummer	-


Werkstoffe

Flachstecker	A6,3X0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37
Gehäusematerial	PA6GF


Ansicht



Funktionsdiagramm

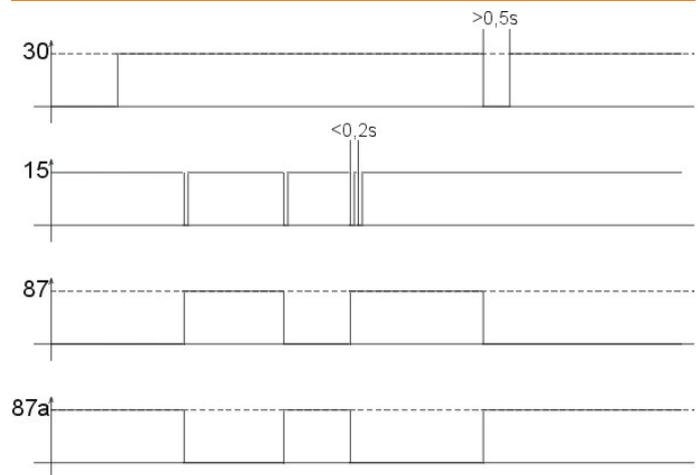


Schaltbild

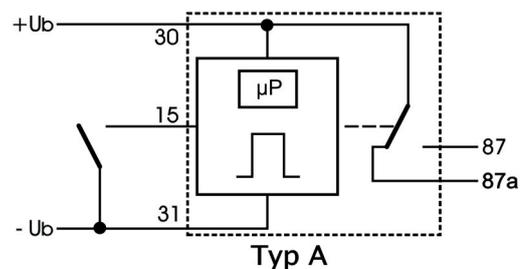

Ausgang

10A/15A Wechsler

Maße

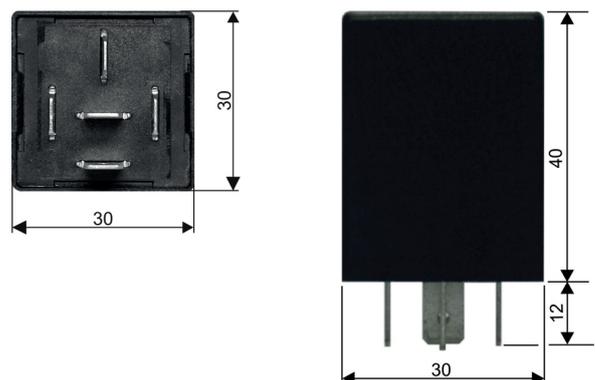

Artikelnummer

SHR.105.001.00

Bestellinformation

Schrittschaltrelais 12V 15/10A