

FlipFlop12VE - SHR.114.000.00

Technische Daten


Nennspannung	12V
Betriebsspannung	12V
Eingang	0-15V
Ansprechzeit	>100ms
Ausgang	10A Wechsler
Kontaktspannungsabfall	Typ 1,2V
Lebensdauer	elektr. 10 ⁵ mech. 10 ⁷
Ruhestrom	<10mA
Prüfspannung	12V
Betriebstemp	-40°C - 85°C
Toleranz	5%
Schutzart	IP50
Störfestigkeit	95/54 EG & DIN 40839
Breite [mm]	30 Millimeter
Länge [mm]	30 Millimeter
Höhe [mm]	40 Millimeter
Gewicht [g]	30 Gramm
E1-Nummer	03 5102

Werkstoffe


Flachstecker	A6,3X0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37 A2,8X0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37
Gehäusematerial	PA6GF

Versorgungsspannung an Klemme 15 und Masse an Kl. 31 legen. Durch einen positiven Impuls an Kl. X wird das Relais umgeschaltet. Klemme 87z potentialfrei


Ansicht

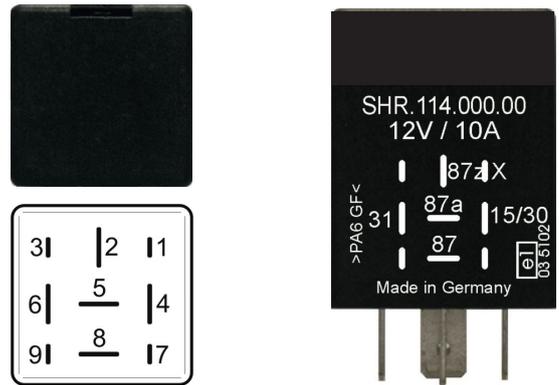

Funktionsdiagramm

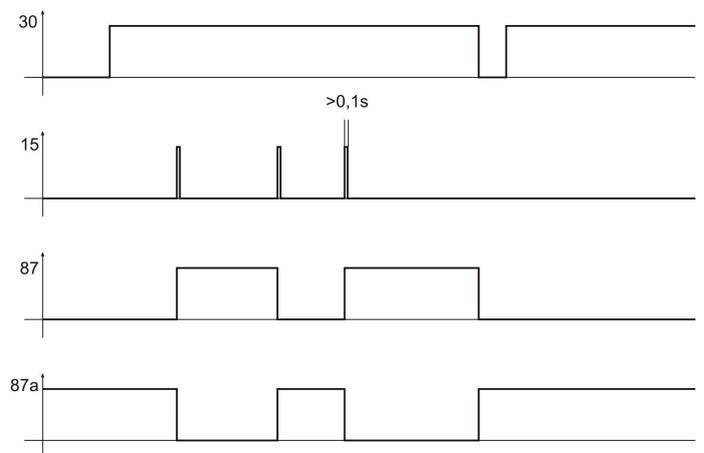

Schaltbild

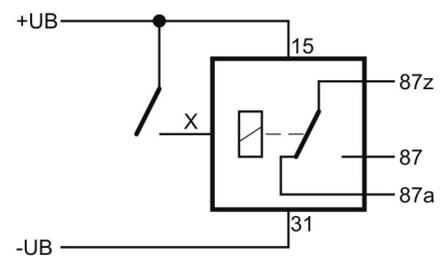

Ausgang

10A Wechsler

Ausgangsleistung

10A/15A

Artikelnummer

SHR.114.000.00

Bestellinformation