

FlipFlop24/MG - SHR.205.001.00

Artikelbeschreibung

Schrittschaltrelais 24V 10/10A, neg. getriggert. Versorgungsspannung an Klemme 30 und Masse an Kl. 31 legen. Durch einen negativen Impuls an Kl. 15 wird das Relais umgeschaltet.

Technische Daten

Nennspannung	24V
Betriebsspannung	18V-32V
Eingang	0V / +Ub
Ansprechzeit	-
Ausgang	10A/10A (S/Ö)
Kontaktspannungsabfall	-
Lebensdauer	-
Ruhestrom	<10mA
Prüfspannung	-
Betriebstemp	-40°C - 85°C
Toleranz	-
Schutzart	IP54
Störfestigkeit	95/54 EG & DIN 40839
Breite [mm]	40 Millimeter
Länge [mm]	40 Millimeter
Höhe [mm]	40 Millimeter
Gewicht [g]	45 Gramm
E1-Nummer	03 5102


Werkstoffe

Flachstecker	5* A6,3x0,8 2*A2,8x0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37
Gehäusematerial	PA6GF


Ansicht



Funktionsdiagramm

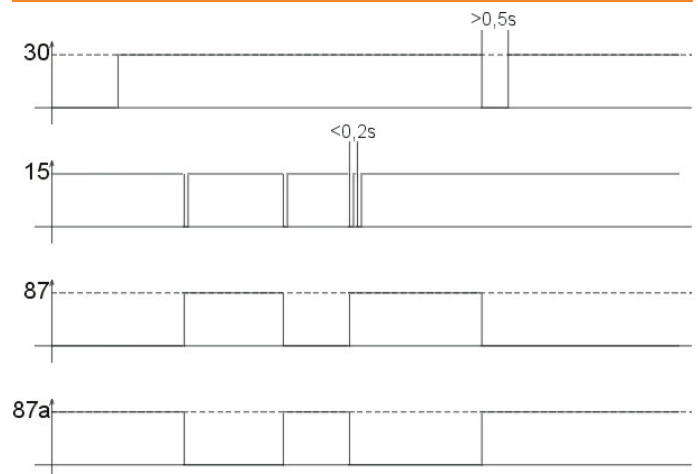


Schaltbild

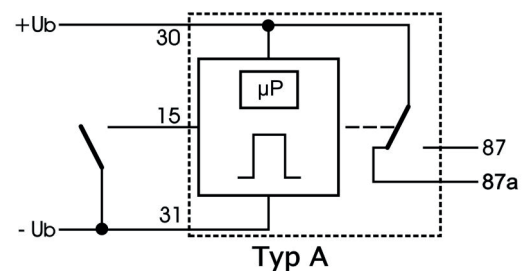

Ausgang

10A/10A (Wechsler)

Maße

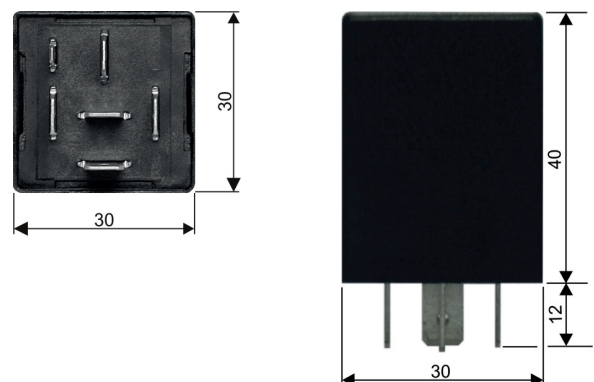

Artikelnummer

SHR.205.001.00

Bestellinformation

Schrittschaltrelais 24V 15/10A