
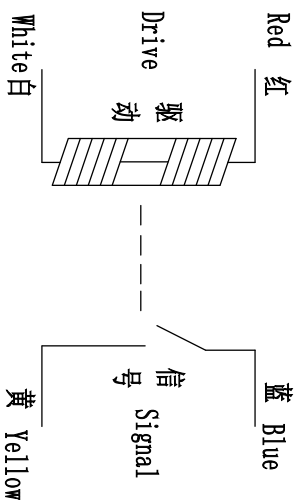
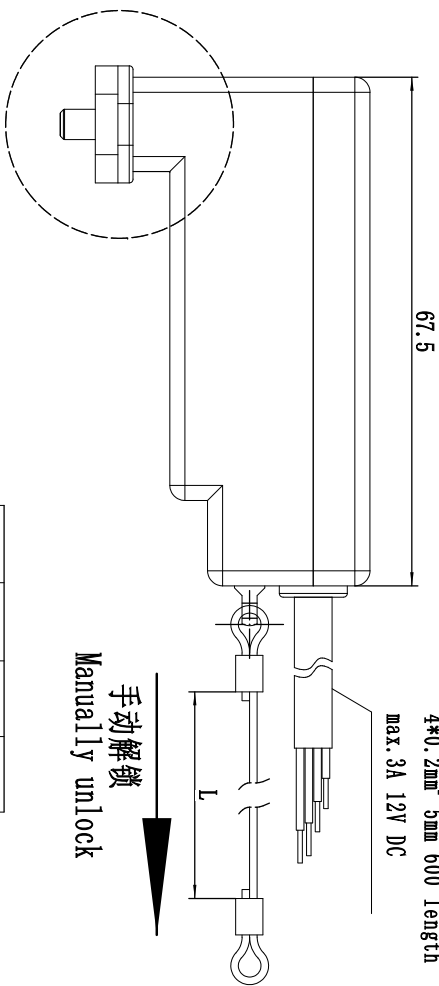






特别注意解锁时微动开关闭合，锁定时断开

版本号 Ver	更改通知单号 ECN	更改标记 MARK	描述 DESCRIPTION	日期 DATE	签字 APP	校对 CHK
S0						

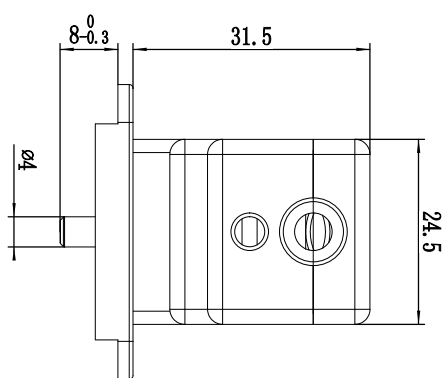

手动解锁
Manually unlock

PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 4
白色 White	蓝色 Blue	红色 Red	黄色 Yellow

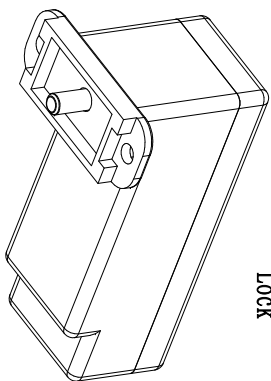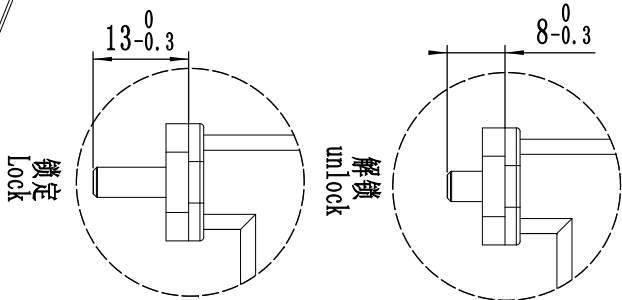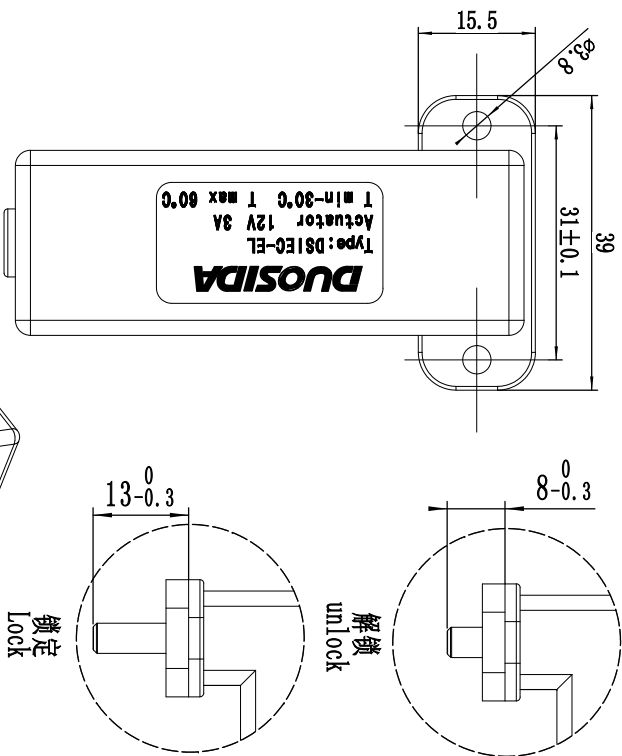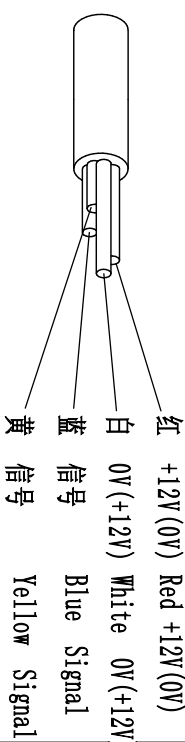

线的颜色 Line color	致动器 (磁铁) Red	位置控制 (微动开关) Blue	黄 Yellow
锁定 Lock	+12V	0V	断开 Disconnect
解锁 Unlock	0V	+12V	闭合 Closure
最大电流 Maximum current	接通: 3A Connect: 3A	连续: 0A Continuous: 0A	0.1A
额定电压 Rated voltage	连续: 0A Continuous: 0A	(工作电压<30V) (Operating Voltage<30V)	(工作电压<250V) (Operating Voltage<250V)
耐压 Withstand voltage	600 VDC	2500 VDC	

激活时间<300ms 连续供电 3秒Max
Activation time<300ms Continuous power supply 3second Max
工作环境 -30℃to+50℃
Working environment -30℃to+50℃