

GB50 12V **1500A** | **7,0L** **4,5L**
Lithium Benzin Diesel

Bleisäure
Wet Gel MF EFB AGM
Auto | Marine | RV | Powersport | Rasen & Garten

NOCO BOOST[®] XL[™] STARTHILFE



STARTEN LEERER BATTERIEN.

Diesel Autos, SUVs, Boote, Motorräder, Geländefahrzeuge, LKWs & Mehr.

Extrem sicherer, ultrakompakter, robuster und tragbarer Lithium-Ionen-Startakku. Mit funkenfester Technologie und Verpolungsschutz. Die meisten Einzelbatterieanwendungen können bis zu 30 Mal mit einer einzigen Ladung gestartet werden. Ideal für eine Vielzahl von Fahrzeugen, darunter kleine Dieselfahrzeuge, Lastwagen und Motoren bis 7,0Liter Benzin und 4,5Liter Diesel.



UltraSafe[®]

Schützt vor Verpolung, Funkenbildung, Überladung, Überstrom, Leerlauf und Überhitzung.

30X

Starthilfen pro Aufladung

Volle Leistung, um ein Fahrzeug bis zu 30 Mal mit einer Ladung zu starten. Kompatibel mit Motoren bis 7,0L Benzin und 4,5L Diesel.



USB

2,1A

Laden Sie praktisch jedes USB-Gerät (Smartphones, Tablets) auf. Laden Sie das Gerät an einem der mitgelieferten USB-Ports oder 12 V Ladegeräte auf.

4XLED

Ultrahelle Dual-LED-Taschenlampe für gute Sichtbarkeit und mit 7 Modi, einschließlich SOS und Notfallblitz


NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO[®]
Since 1914

Fortschrittlich Schutz

Entwickelt, um Ihr Gerät zu schützen.

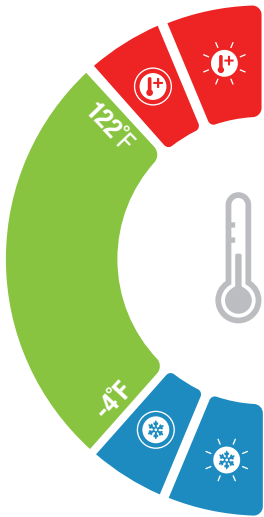

Heiße LED-Anzeige. Zeigt an, wenn sich die interne Batterie hohen Temperaturen nähert.

⦿ Dauerhaftes Rot. Das Gerät ist voll funktionsfähig, nähert sich jedoch der oberen Temperaturgrenze.

⦿ Rot blinkend. Das Gerät ist zu heiß, um einen Schnellstart zu ermöglichen, aber andere Funktionen sind noch verfügbar.

Kalte LED-Anzeige Zeigt an, wenn die interne Batterietemperatur für den Betrieb zu kalt ist.

⦿ Dauerhaftes Blau. Das Gerät ist voll funktionsfähig, nähert sich jedoch der unteren Temperaturgrenze.

⦿ Blau blinkend. Das Gerät ist zu kalt, um einen Schnellstart zu ermöglichen, aber andere Funktionen sind noch verfügbar.

⚠ Fehler-LED Leuchtet Rot, wenn eine umgekehrte Polarität erkannt wird, oder blinkt „Ein“ und „Aus“, wenn die interne Batterietemperatur zu hoch ist.

⚠ Manuelle Übersteuerung. Ist eine Besonderheit für seltene Situationen, bei denen die Fahrzeugbatterie unter 2 Volt entladen wurde. Drücken Sie einfach die manuelle Override-Taste 3 Sekunden lang, bis die Boost-LED blinkt, um in den Modus zu gelangen. Drücken Sie die Taste erneut (oder den Ein- / Ausschalter), um die manuelle Übersteuerung zu beenden. Dieser Modus sollte mit Vorsicht verwendet werden, da die manuelle Übersteuerung den Sicherheitsschutz deaktiviert, wenn er aktiviert ist.

NOCO® Patentierte Technologie

Besuchen Sie no.co/patents. Mehrere inländische und internationale Patente sind angemeldet.



Laden Sie das Gerät an einem beliebigen USB- oder 12 V Anschluss auf.

USB 2,1A

Aufladen praktisch aller USB-Geräte, einschließlich Smartphones und Tablets.

Technische Spezifikationen



Interner Akku:	Lithium Ionen	Gehäuseschutz:	IP65 (mit geschlossenen Ports)
Spitzenstrom:	1500A	Kühlung:	Natürliche Konvektion
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)	Abmessungen (LxBxH):	19,6 x 8,6 x 4,8 cm
Ladetemperatur:	-18 °C bis +40 °C (0 °F bis +104 °F)	Gewicht:	748 g
Lagertemperatur:	-20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)	Stückgewicht mit Klemmen & Zubehör:	1230 g
Micro USB (Eingang):	5V, 2,1A	LED-Taschenlampe Helligkeit:	200Lumen
USB (Ausgang):	5V, 2,1A		

Was ist in der Box

- GB50 Boost XL Starthilfe
- Micro-USB-Kabel von 1 m Länge
- 12 V USB-Ladegerät
- HD Präzision Boost-Batterieklemmen
- Benutzerhandbuch & Garantie

Aufladen eines GB50 (als Referenz, Ergebnisse können variieren)

USB-Ladegerät Bewertung	Ladezeit
0,5A	18 Std.
1A	9 Std.
2A	4,5 Std.

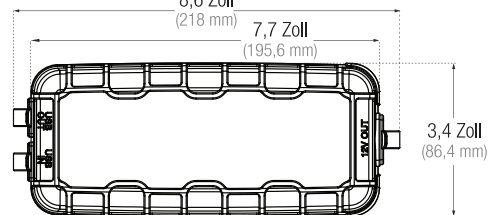

Einzelhandelsverpackung

Abmessungen: 10 x 12 x 23 cm
Gewicht: 1,5 Kg
UPC: 0-46221-18017-6


Hauptkarton:

Abmessungen: 26 x 34 x 29 cm
Gewicht: 10 Kg
Menge: 6
UCC: 10046221180173

Innerer Karton:

Abmessungen: 10,4 x 23,8 x 13,4 cm
Gewicht: 1,6 kg

Einheiten pro Palette:
198 Einheiten



NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®
Since 1914