

Artikelbeschreibung

Relaissockel mit Gehäuse, wasserdicht.

Ausführung als Set, bestehend aus Deckel + Dichtung + Relaissockel.

Technische Daten

Betriebstemp	-40°C - 85°C
Breite [mm]	46 Millimeter
Gewicht	42 Gramm
Höhe [mm]	76 Millimeter
Länge [mm]	50 Millimeter
Lasche	Optional
Schutzart	IP67/IP6K9K
Zollgruppe	-

Funktion

Relaissockel für Relais mit Abmessungen Bodenplatte: 30 mm x 30 mm, max. Höhe= 40 mm.

Anzahl der Kontakte: 9-polig (5x für Flachstecker 6,3x0,8 / 4x für Flachstecker 2,8x0,8).

Ausführung der Kontaktbelegung nach DIN ISO 7588-2.

Vermerk zu Schutzklasse: Voraussetzung ist die Benutzung der in der Zubehör Tabelle angegebenen Einzelabdichtungen bzw. Blindstopfen.

Wesentliche Merkmale

Das wasser- und staubdichte Gehäuse bietet dem Relais Schutz vor Umwelteinflüssen und kann, über eine optionale Lasche, direkt am Fahrzeuggestell oder am Verwendungsort befestigt werden.

Ihr Vorteil: Einsparung von zusätzlichen Verteilerboxen und Leitungslängen.


Werkstoffe

Flachstecker	5x A6,3 4x A2,8
Gehäusematerial	PA6GF


Ansicht



Schaltbild

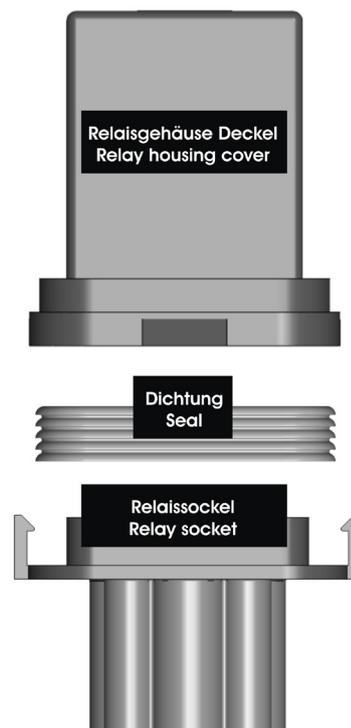

Steckerbelegung

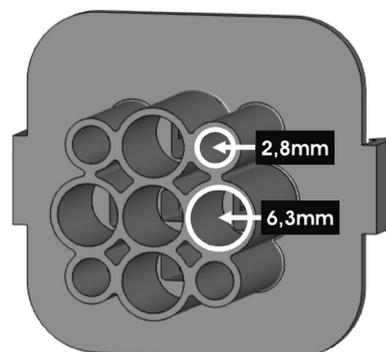


Funktionsdiagramm

Zubehör für / Accessories for GEH0700					
Kontakt / Contact	Carsig Art.Nr./ Part no.	Art. Beschreibung / Part description	zul. Querschnitt (mm ²)/ Permitted cross-section	zul. ϕ Isolierung (mm)/ Permitted ϕ insulation	Herst. + Art.Nr./ Supplier + part no.
2,8	ZUB000394	Buchsenkontakt / Contact socket	0,2 - 0,5	ϕ 1,2 - 1,4	TE Connectivity 1-2141859-3
	ZUB000395	Buchsenkontakt / Contact socket	0,5 - 1,0	ϕ 1,4 - 2,1	TE Connectivity 1-968855-3
	ZUB000397	Einzeladerdichtung / Single wire seal ϕ 5,2	-	ϕ 1,2 - 2,1	TE Connectivity 828904-1
	ZUB000392	Buchsenkontakt / Contact socket	1,5 - 2,5	ϕ 2,2 - 3,0	TE Connectivity 1-968857-3
	ZUB000390	Einzeladerdichtung / Single wire seal ϕ 5,2	-	ϕ 2,2 - 3,0	TE Connectivity 828905-1
	ZUB000389	Blindstopfen / Cavity plug ϕ 5,4	-	-	TE Connectivity 828922-2
6,3	ZUB000393	Buchsenkontakt / Contact socket	>1,0 - 2,5 mm ²	ϕ 2,2 - 3,7	TE Connectivity 1241414-1
	ZUB000391	Einzeladerdichtung / Single wire seal ϕ 8,5	-	ϕ 2,0 - 2,7	TE Connectivity 1394511-1
	ZUB000398	Einzeladerdichtung / Single wire seal ϕ 8,5	-	ϕ 2,7 - 3,0	TE Connectivity 1823111-1
	ZUB000396	Buchsenkontakt / Contact socket	>2,5 - 4,0 mm ²	ϕ 3,4 - 4,5	TE Connectivity 1241416-1
	ZUB000399	Einzeladerdichtung / Single wire seal ϕ 8,5	-	ϕ 3,4 - 3,7	TE Connectivity 1394512-1
	ZUB000333	Einzeladerdichtung / Single wire seal ϕ 8,5	-	ϕ 4,0 - 4,5	TE Connectivity 1719043-1
	ZUB000332	Blindstopfen / Cavity plug ϕ 8,5	-	-	TE Connectivity 967652-1 Alternative Pülichhuisen 70147966276460

Notiz: Die unten aufgeführten Produkte sind die Empfehlungen seitens Carsig, um den Schutz gegen das Eindringen von Umwelteinflüssen (Wasser/Staub) zu gewährleisten. Sollten kundenseitig andere Produkte verwendet werden, kann seitens Carsig keine Gewährleistung für die Funktion und Wasserdichtigkeit übernommen werden.

Note: The products listed below are Carsig's recommendations to ensure protection against environmental factors (water/dust). If other products are used by the customer, Carsig cannot guarantee functionality and watertightness.

Maße

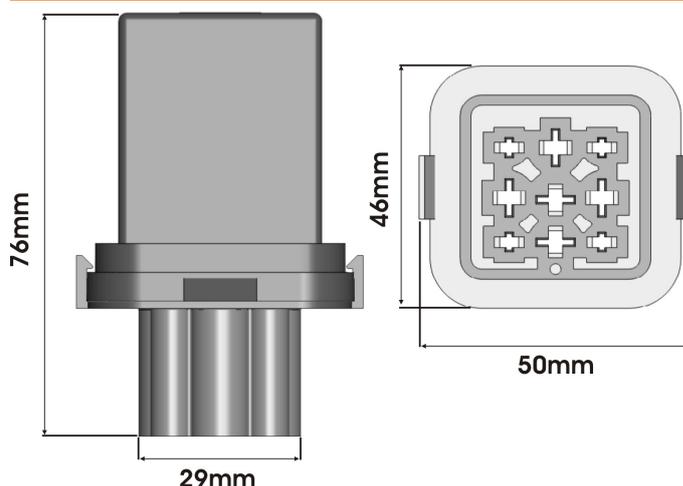

Artikelnummer

GEH0700

Bestellinformation

Relaissockel mit Gehäuse, wasserdicht, 9 pol. - Set