

Ladestrom - Steckverbindungen

- ✓ 7-pol. Ladesteckverbindungen nach ISO 25981
- ✓ Leitungsquerschnitte: 4 x 6.0 mm² und 3 x 1.0 mm²
- ✓ GGVS- und ADR-tauglich
- ✓ Schutzklasse IP69K




Art. **AK647012**
Ladestrom-Spiralkabel
mit innenliegender Zugentlastung
529.¹⁰ (B)

- ✓ Arbeitslänge: 3.0 m
- ✓ max. Länge: 4.5 m
- ✓ Wendeldurchmesser:
140 mm / Hytrel



Art. **AK647001**
Ladestrom-Spiralkabel
291.⁰⁰ (A)

passender Stecker und Steckdose

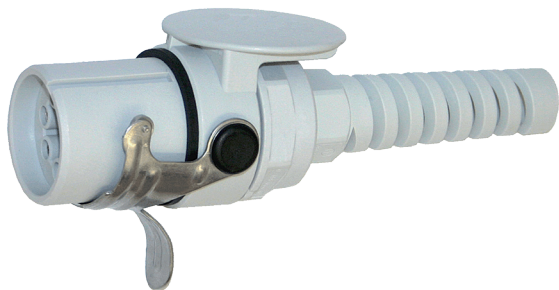

Art. **AK647/1**
AK Ladestecker
128.⁹⁰ (A)



Art. **AK646/1**
AK Ladesteckdose
113.⁴⁰ (A)

