


# LIGHTFLEX



10.010.070\_a

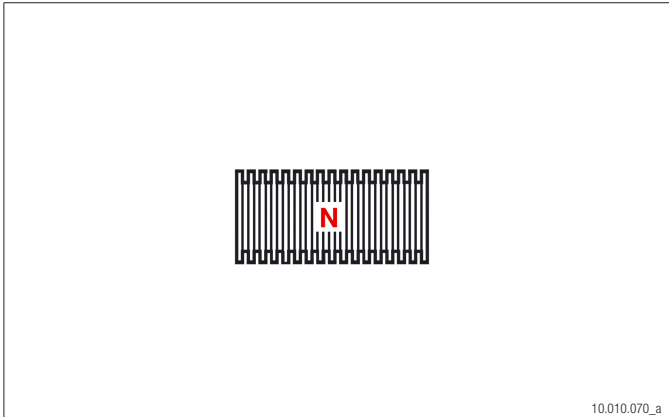

10.010.070\_b

**MAT**

PA 6



**TEMP**

-40°C bis +120°C  
-40°C à +120°C  
-40°C to +120°C

**RoHS**

**HALO**

halogenfrei  
sans halogène  
halogen free



flammhemmend UL 94 HB  
combust. retardée UL 94 HB  
flame resistant UL 94 HB

**UV**

UV-beständig  
UV-résistant  
UV-resistant



6 J



350 N / 100 mm

## Wellschlauch LIGHTFLEX

Sehr flexibel und leichteste Ausführung mit guter Biegefestigkeit. Chemisch beständig gegen Öle und Fette, Treibstoffe, Reinigungs- und Lösungsmittel. Geeignet für Maschinenindustrie und Fahrzeugbau.

## Gaine rainurée LIGHTFLEX

Très flexible. Exécution la plus légère avec bonne résistance au changement de courbure. Résistance chimique aux huiles et graisses, carburants, détergents et solvants.  
Application: Industrie de machine et véhicule.

## Corrugated conduit LIGHTFLEX

Very flexible, lightest execution with good resistance to repeated reversed bendings. Chemically resistant against oils and greases, fuel, detergents and solvents. Application: Industry and vehicles.

NORM NW/DN	mm	mm	mm	N/G		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
7.5	6.8	10.0	15	N	■	80.1200.607		50
8.5	8.7	11.7	15	N	■	80.1200.608		50
10	10.0	13.0	20	N	■	80.1200.610		50
12	12.2	15.7	30	N	■	80.1200.612		50
13	13.0	15.8	35	N	■	80.1200.613		50
14	14.5	18.5	40	N	■	80.1200.614		50
16	16.8	21.0	45	N	■	80.1200.616		50
17	16.6	21.2	45	N	■	80.1200.617		50
19	19.5	23.9	50	N	■	80.1200.619		50
22	21.6	25.4	50	N	■	80.1200.622		50
23	22.8	34.4	55	N	■	80.1200.623		50
26	26.1	31.2	60	N	■	80.1200.626		25
29	28.6	34.5	65	N	■	80.1200.629		25
36	35.5	42.4	70	N	■	80.1200.636		25
48	47.7	54.5	90	N	■	80.1200.648		25