

Artikelbeschreibung

Relais Schließer 12V 40A mit Diode wasserdicht
40A 13.5VDC

Technische Daten

Nennspannung	12V
Betriebsspannung	9V-15V
Strom	40A
Max. Schaltspannung	-
Max. Schaltstrom	-
Min. Kontaktbelastung	-
Kontaktwerkstoff	AgSnO ₂
Anzugspannung	8,4
Abfallspannung	1,2
Schaltzeit ON	10ms
Schaltzeit OFF	10ms
Kontaktspannungsabfall	-
Kontaktdruck	-
Spulenstrom	1,8W
Toleranz	5%
Prüfspannung	12V
Lebensdauer	elektr. 10 ⁵ mech. 10 ⁷
Betriebstemp	85°C
Relaisbeschaltung	--
Vibration	-
Schutzart	IP65
Gehäusematerial	-
Lasche	Nein
Breite [mm]	15,5
Länge [mm]	23
Höhe [mm]	25,5
Gewicht	17
Angaben bezogen auf	20°C
Schockfestigkeit	-
Störfestigkeit	-


Werkstoffe

Flachstecker	-
Gehäusematerial	-


Ansicht



Schaltbild



Maße

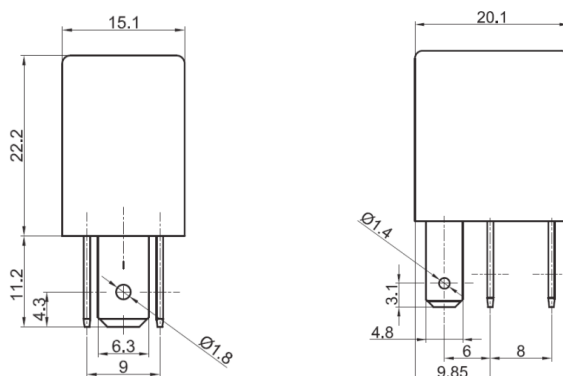

Artikelnummer

Bestellinformation

Relais Schließer 12V 40A mit Diode