



Schutz von Schläuchen
und Leitungen im Motorenraum

- ✓ mittels Hochspannung über 6 Sensorplatten verteilt im Motorenraum montiert
- ✓ nur aktiv bei ausgeschaltetem Motor und geschlossener Motorhaube
- ✓ 12V und 24V
- ✓ Ruhestrom max. 0.6mA
- ✓ Swiss Made - EMV-geprüft / E1 10R-04 6887

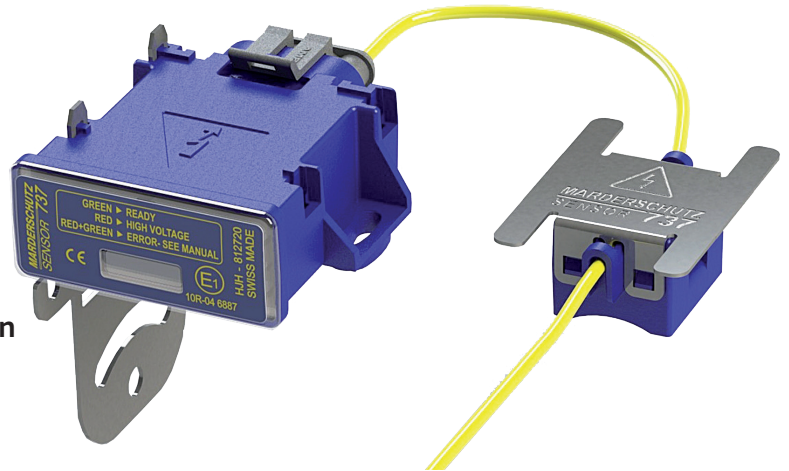

Marderschutz Sensor737

Die Weiterentwicklung des bewährten
Marderschutzes Sensor717

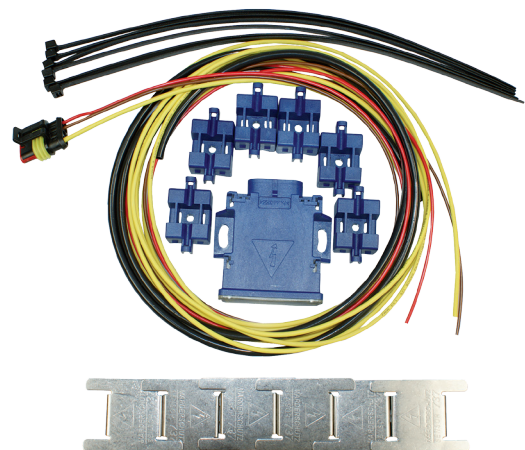

Art. Sensor737

239.⁸⁰ (K)

Vorteile des neuen Sensor737 gegenüber dem Vorgängermodell:

- ✓ erkennt automatisch ob der Motor abgestellt und die Motorhaube geschlossen ist (Lichtsensoren)
- ✓ es braucht keinen Motorhaubenschalter und keinen Anschluss an das Zündungsplus (+15) mehr
- ✓ schnellere Montage durch Klicksystem an den Sensoren (ca. 40 Minuten)
- ✓ Anzeige des Betriebszustands des Marderschutzes mittels LED und akustischem Signal

