


## SAFE-SPIRALE – TECHNISCHE INFORMATION

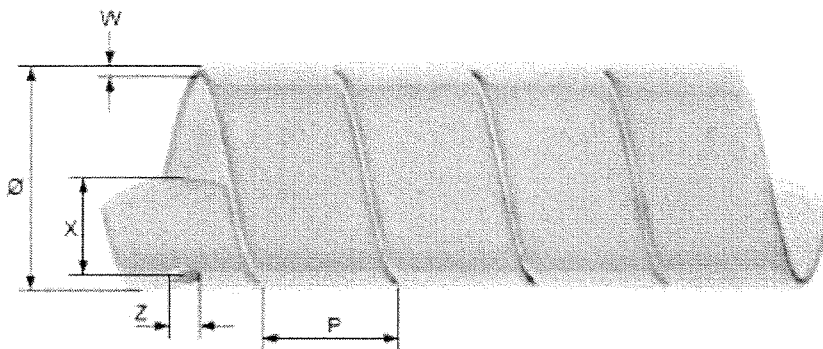

Material: HD –Polyethylen

Die Spiralen öffnen sich ein wenig während Lieferung und Lagerung, aber werden bei der Montage wieder in die richtige Form zurückkehren. Die Rollen haben keine Bohrung.

Nominal Außen Ø	Nominal Innen Ø	Gewicht ca. kg/m	Wand W mm	Steigung P mm	Durchmesser der Bohrung Z mm	Empfehlung für Gebrauch (Schlauch AD mm)
12mm	9,6mm	0,04	1,2	10	-	9 – 13
16mm	13,4mm	0,06	1,3	12	-	13 – 18
20mm	16,0mm	0,09	2,0	20	7	16 – 22
25mm	20,6mm	0,15	2,2	21	7	20 – 27
32mm	27,0mm	0,19	2,5	22	7	27 – 36
40mm	34,6mm	0,30	2,7	24	-	34 – 44
50mm	43,2mm	0,40	3,4	30	7	43 – 55
63mm	55,6mm	0,65	3,7	37	-	55 – 67
75mm	66,2mm	0,73	4,4	42	10	66 – 80
90mm	80,2mm	1,20	4,9	45	10	80 – 98
110mm	99,0mm	1,76	5,5	50	10	99 – 115
125mm	113,2mm	2,05	5,9	52	-	113 - 130
140mm	127,0mm	2,50	6,5	55	10	125 – 155