



## Handhabung des Weichlötkits WLK




1. Regler auf der Rückseite von Pos. 0 auf Pos. 4–5 stellen. Man hört nun, wie das Gas austritt.

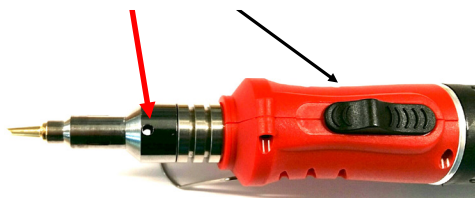

2. Anzünd-Schalter ganz nach vorne schieben. Das Gas entzündet sich, und es wird eine kleine blaue Flamme sichtbar.



3. Sobald der Katalysator im vorderen Teil zu glühen anfängt, den Schiebeschalter wieder loslassen.

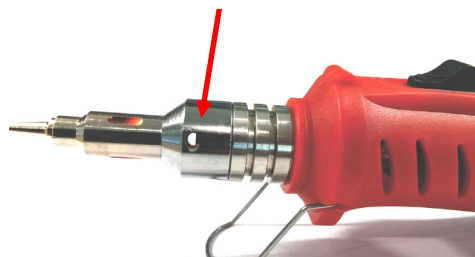

4. **Achtung:** Die blaue Flamme im Guckloch muss erlöschen, sonst wird der ganze Kolben zu heiss und der Griff kann schmelzen! Sollte die Flamme nicht erlöschen, den Gasregler wieder auf Null stellen, und nochmals beginnen.

**Achtung:** WLK nicht länger als 30 Min. einsetzen – ansonsten besteht ebenfalls Schmelzgefahr!