

Artikelbeschreibung

Zeitrelais Multitimer, einstellbar mit Poti und Schalter, Relais-mittelkontakt mit 30 verbunden, pos. getriggert, 1 Eingang.

Technische Daten

Nennspannung	24V
Betriebsspannung	18V-30V
Ruhestrom	<100µA
Prüfspannung	24V
Toleranz	5%
Zeitbereich	-
Eingang	0 ... 30V
Ansprechzeit	<100ms
Schaltzeit ON	Typ. 10ms
Schaltzeit OFF	Typ. 5ms
Gesamtleistung	240W
Kontaktspannungsabfall	Typ. 1,2V
Betriebstemp	-40°C - 85°C
Lebensdauer	elektr. 10 ⁵ mech. 10 ⁷
Schutzart	IP50
Störfestigkeit	95/54 EG & DIN 40839
E1-Nummer	035421
Gewicht [g]	30 Gramm
Länge [mm]	30 Millimeter
Breite [mm]	30 Millimeter
Höhe [mm]	50 Millimeter

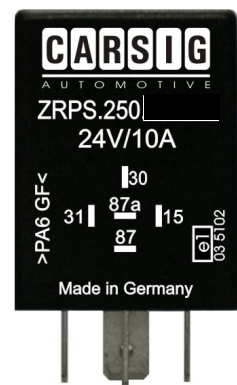
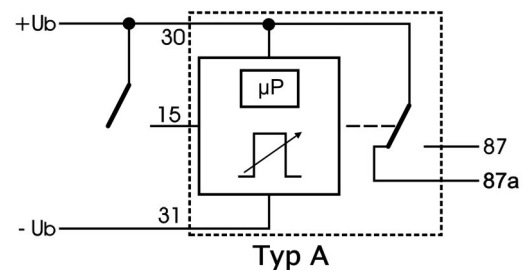
Funktion

Zeit- / Funktionstabelle:

0 keine Funktion	5 5 ... 60s Anzugverz.
1 0,5 ... 10s Impulsr.	6 0,5 ... 20min Anzugverz.
2 5 ... 60s Impulsr.	7 0,5 ... 10s Abfallverz.
3 0,5 ... 20min Impulsr.	8 5

Werkstoffe

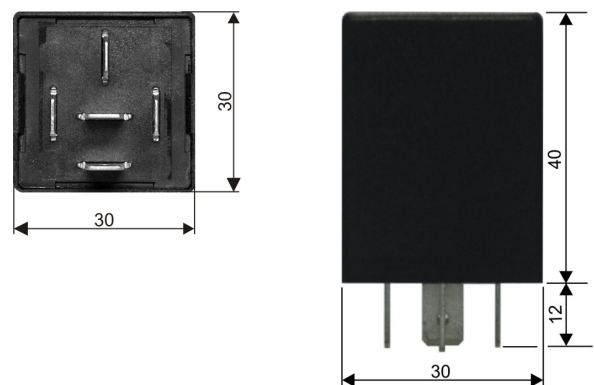
Flachstecker	A6,3X0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37
Gehäusematerial	PA6GF

Ansicht

Funktionsdiagramm
Schaltbild

Ausgang

Wechsler

Ausgangsleistung

10A/15A @25°C

Maße

Artikelnummer

ZRPS250

Bestellinformation

Multitimer 24V Typ A einstellbar mit Poti/Schalter