

Artikelbeschreibung

Zeitrelais Multitimer, Relaismittelkontakt mit 30 verbunden, pos. getriggert, 1 Eingang.

Technische Daten

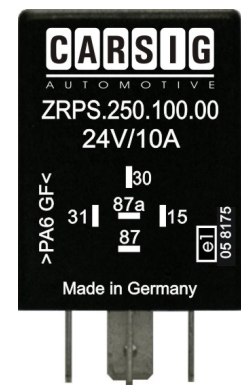
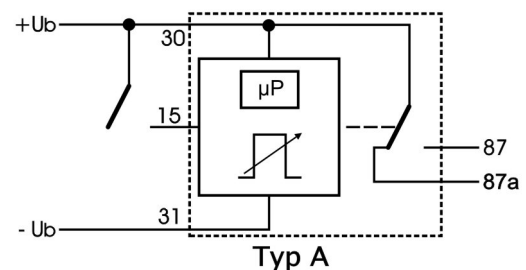
Nennspannung	24V
Betriebsspannung	18V-30V
Strom	15/10A
Ruhestrom	<10mA
Prüfspannung	24V
Toleranz	5%
Zeitbereich	0,5 sec. -20 min.
Eingang	0 ... 30V
Ansprechzeit	<100ms
Schaltzeit ON	Typ. 10ms
Schaltzeit OFF	Typ. 5ms
Gesamtleistung	240W
Kontaktspannungsabfall	Typ. 1,2V
Betriebstemp	-40°C - 85°C
Lebensdauer	elektr. 10 ⁵ mech. 10 ⁷
Schutzart	IP52
Störfestigkeit	95/54 EG & DIN 40839
E1-Nummer	05 8175
Gewicht	30 Gramm
Länge [mm]	30 Millimeter
Breite [mm]	30 Millimeter
Höhe [mm]	40 Millimeter
Angaben bezogen auf	@20°C

Zeitfunktion_Kennlinie

Zeitbereiche:		Anzugverzögert	
Impuls			
0	Impulsgeber	4	0,5 ... 10sec
1	0,5 ... 10sec	5	5 ... 60sec
2	5 ... 60sec	6	0,5 ... 20min
3	0,5 ... 20min		
Abfallverzögert			
		7	0,5 ... 10sec
		8	5 ... 60sec
		9	0,5 ... 20min


Werkstoffe

Flachstecker	A6,3X0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37
Gehäusematerial	PA6GF

Ansicht

Schaltbild

Ausgang

Wechsler

Ausgangsleistung

10A/15A @25°C

Maße
