



TECHnote

Wasserdichte 13P/12V EXPERT Einbausteckdose - nach ISO 11446 Watertight 13P/12V EXPERT built-in socket - according to ISO 11446

Die neue vollintegrierbare 13P/12V Expert Anhängersteckdose von ERICH JAEGER mit neuen Befestigungspunkten für die Montage in oder auf den Kugelhals ist erneut der Benchmark für die Steckverbindung zwischen PKW und Anhänger.

The new fully-integrable 13P / 12V Expert trailer socket by ERICH JAEGER with new mounting points for assembly in or on the ball neck are once again the benchmark for the plug-in connection between car and trailer.

Das doppelte Kontaktsystem in Verbindung mit den Einzeladerdichtungen macht ein Eindringen von Feuchtigkeit in das Fahrzeugbordnetz unmöglich, selbst das Ablassen eines Sportbootes ins Wasser meistert unsere Anhängersteckdose ohne Schwierigkeiten (Dicht bis 1m Wassertiefe).

The double contact system in combination with the single wire seals makes it impossible to avoid moisture into the vehicle's onboard network, even discharging a sport boat into the water can master our suspension socket without difficulty (sealing up to 1m water depth).

Das Stecksystem erfüllt alle Anforderungen der Erstausrüster in der Automobilindustrie. Geringste Abmessungen, ein hoch flexibler 90° Kabelabgang und ein optionaler Reedschalter runden das Leistungsspektrum dieser neuen Generation ab.

The plug-in system meets all requirements of OEMs in the automotive industry. Smallest dimensions, a highly flexible 90° cable outlet and an optional reed switch round off the performance spectrum of this new generation.



Besonderheiten

- wasserdicht (IPX7 / IPX9K)
- 2-fache Kontaktsicherung
- flexibel positionierbar
- universell einsetzbar (in Kupplung oder Halteblech)
- einfache Montage
- optional mit Reedschalter

Highlights

- watertight (IPX7 / IPX9K)
- double contact protection
- flexible positioning
- universally compatible (in trailer hitch or mounting plate)
- easy construction
- optional with reed switch



YouTube


SCAN to WATCH





TECHnote

Wasserdichte 13P/12V EXPERT Einbausteckdose - nach ISO 11446 Watertight 13P/12V EXPERT built-in socket - according to ISO 11446

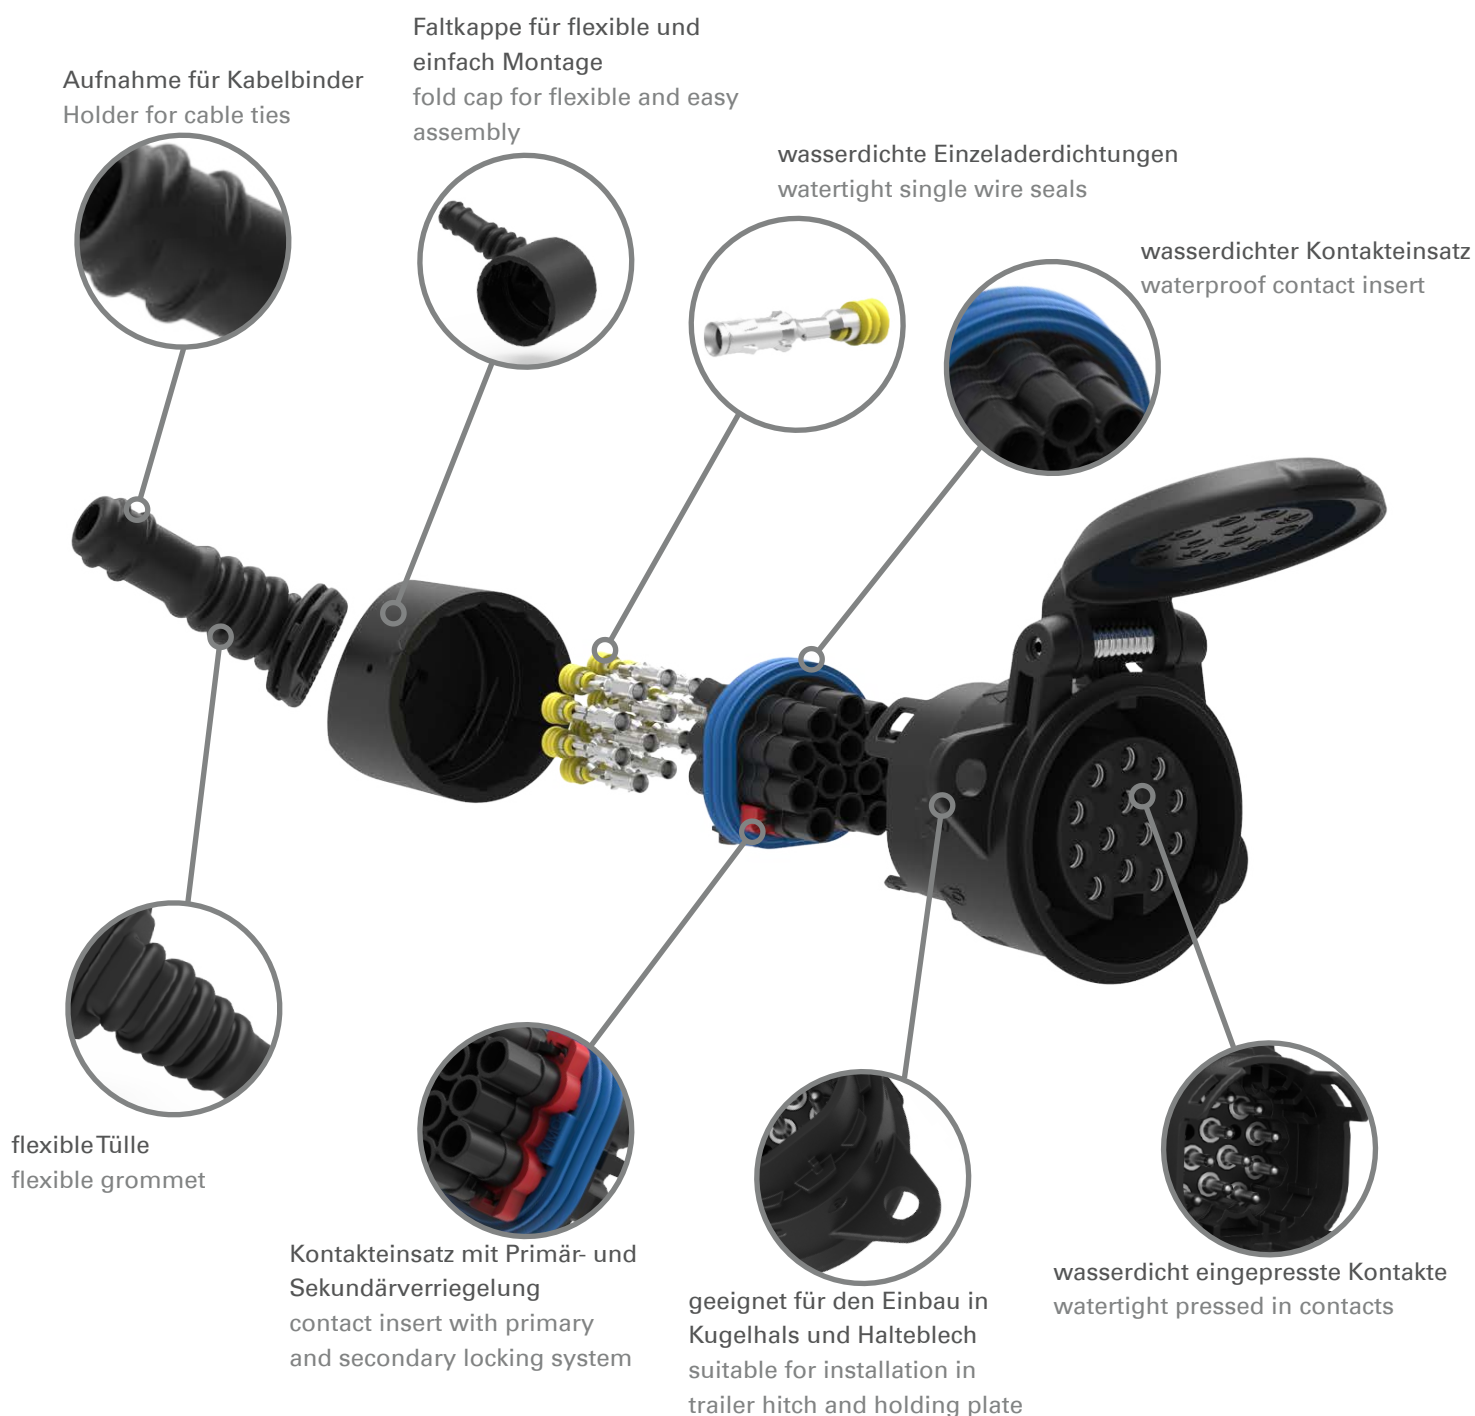




TECHnote

Wasserdichte 13P/12V EXPERT Einbausteckdose - nach ISO 11446 Watertight 13P/12V EXPERT built-in socket - according to ISO 11446

Artikel Nr.
Part No.
121322

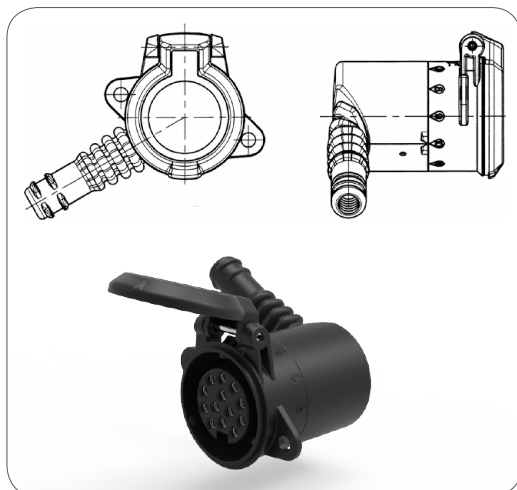


13P/12V EXPERT Einbausteckdosenset im Polybeutel mit:

- Steckdose
- Kontakten mit Einzeladerdichtungen
- Kontakteinsatz
- Tülle
- Faltkappe
- Blindstopfen

13P/12V EXPERT built-in socket kit in poly bag with:

- socket
- contacts with single wire seals
- contact insert
- grommet
- fold cap
- stuff plug

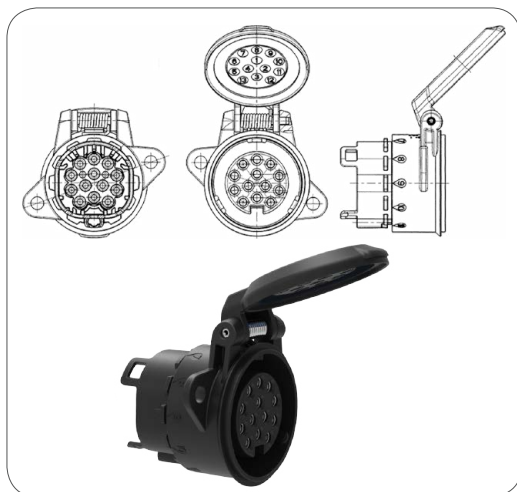

13P/12V EXPERT Einbausteckdose


- geeignet für Lochdurchmesser >46mm

13P/12V EXPERT built-in socket

- can be used with hole diameter >46mm

383085

a = 56mm
b = 20°
c = 6mm



13P/12V dosenspezifischer Kontakteinsatz

13P/12V contact insert

382598





TECHnote

Wasserdichte 13P/12V EXPERT Einbausteckdose - nach ISO 11446 Watertight 13P/12V EXPERT built-in socket - according to ISO 11446

Artikel Nr.
Part No.




Bild zeigt Kontakt mit Einzelerdichtung
Picture shows contact with single wire seal

Kontakthülse für Leitungsquerschnitt:


Contact sleeve for wire cross-sectional area:

0,5 - 1,0mm²

>1,0 - 2,5mm²

053861-4

052675-4



Einzelerdichtung für Leitungsquerschnitt:


Single wire seal for wire cross-sectional area:

0,5 - 1,0mm²

>1,0 - 2,5mm²

053862


055632



Blindstopfen (wird zwingend für nicht belegte Kammern benötigt, um die Wasserdichtheit zu gewährleisten)

Stuff plug (is mandatory for unoccupied chambers in order to ensure water tightness)


059124



Faltkappe (in 30° Schritten montierbar)

Fold cap (mountable in 30° steps)

026988



Knickschutz-Tülle (mit Aufnahme für Kabelbinder)

Bending protection grommet (with holder for cable ties)

037752