

GYS – Werkstattladegeräte

- ✓ **4 BEDIENMODI** – «Ladung», «Diagnose+», «Showroom», «Test»
- ✓ **100% VERNETZT** – Ladeprofile lassen sich durch USB hinzufügen, ändern oder löschen
- ✓ **AUTOMATISCHE LADUNG** – Überwachungsfreies Laden von Blei-Säure-, Gel-, AGM-, Calcium- und Lithium-Batterien (LiFePO4) sowie Regeneration tiefentladener Batterien (> 2 V)
- ✓ **BESONDERS SICHER** – Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung, Anti-Funken-System, austauschbare Schmelzsicherung und Temperatursensor



GYS – WERKSTATTLADEGERÄTE 12 V

	GYSFLASH 101.12 CNT FV 12 V, 100 A		GYSFLASH 103.12 CNT FV 12 V, 100 A	GYSFLASH 125.12 CNT FV 12 V, 120 A
				
	Art. GFP10112	Art. GFP10112/5	Art. GFP10312	Art. GFP12512
Eingangsspannung	230 V 10 A (erforderlich)		230 V 10 A (erforderlich)	230 V 10 A (erforderlich)
Ausgangsspannung	12 V		12 V	12 V
Leistung	100 A (25° C ⇒ 75 A, 40° C ⇒ 66 A)		100 A (25° C ⇒ 75 A, 40° C ⇒ 66 A)	120 A (25° C ⇒ 120 A, 40° C ⇒ 116 A)
Anschlusskabel	2.5 m, 16 mm ²	5.0 m, 16 mm ²	5.0 m, 16 mm ²	5.0 m, 25 mm ²
Schutzart	IP21		IP21	IP40
Abmessungen	325 x 130 x 270 mm		270 x 110 x 335 mm	310 x 130 x 260 mm
Gewicht	4.7 kg		6.1 kg	10.4 kg
Preis	1'020. ⁰⁰ (0)	1'025. ⁰⁰ (0)	1'150. ⁰⁰ (0)	1'275. ⁰⁰ (0)





GY S – WERKSTATTLADEGERÄTE 6-24 V

	GY SFLASH 101.24 CNT FV 6-24 V, 100 A	GY SFLASH 103.24 CNT FV 6-24 V, 100 A
		
	Art. GFP10124	Art. GFP10324
Eingangsspannung	230 V, 16 A (erforderlich)	230 V, 16 A (erforderlich)
Ausgangsspannung	6, 12, 16, 24 V	6, 12, 16, 24 V
Leistung	100 A (25° C ⇒ 89/76 A, 40° C ⇒ 68/59 A)	100 A (25° C ⇒ 100/95 A, 40° C ⇒ 79/72 A)
Anschlusskabel	5.0 m, 25 mm ²	5.0 m, 25 mm ²
Schutzart	IP20	IP20
Abmessungen	325 x 130 x 270 mm	340 x 150 x 250 mm
Gewicht	6.5 kg	6.5 kg
Preis	1'250.⁰⁰ (O)	1'350.⁰⁰ (O)

ZUBEHÖR ZU GY S-WERKSTATTLADEGERÄTEN



GY SFLASH - Trolley XL


- passend zu
Art. **GFP10112**
Art. **GFP10112/5**
Art. **GFP10312**
Art. **GFP12512**
Art. **GFP11024**
- 505 x 405 x 1'300 mm

Art. **GFP101xl**
470.⁰⁰ (O)

GY SFLASH - Wandhalterung


- passend zu
Art. **GFP10112**
Art. **GFP10112/5**
Art. **GFP12512**
Art. **GFP11024**
- 360 x 430 x 200 mm, 3.3 kg

Art. **GFPWall**
79.⁰⁰ (O)

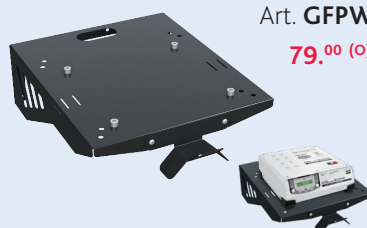

GY SFLASH - MagnetFix 50 Magnet-Wandhalterung

- passend zu
Art. **GFP10312**, Art. **GFP10324**
- 280 x 220 x 90 mm, 1.5 kg



Art. **GFPMag**
125.⁰⁰ (O)

