

25W LED Arbeitsscheinwerfer






Input Voltage	10~36V DC
Current Draw(12V)	2.1A
Wattage(MAX)	25 Watt
Operating Temperature	- 40°C~80°C
IP Rating	IP68K
Weight	450(g)
Luminous Flux (Measured_20W)	1860 lm (1390lm)
Housing Color	Black
LED Lifetime	50,000 Hours
Vibration Rating	15G

• 25-Watt 40° Wide Beam Square

•
•
•

Cable Reference
DT : deutsch

- Aluminiumdruckgussgehäuse für maximale Wärmeableitung
- Optimal einstellbare Halterung
- Seitenleitwerke maximieren die Wärmeableitung
- Geringer Stromverbrauch
- Polycarbonat-Linse
- CIPSR25 Stufe 5 Test-Pass

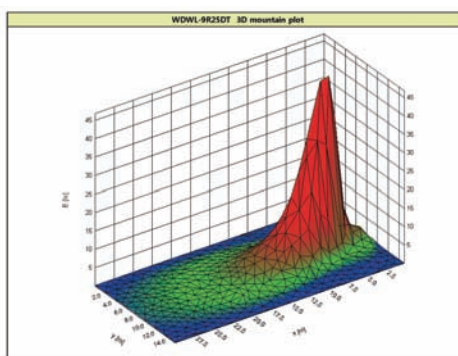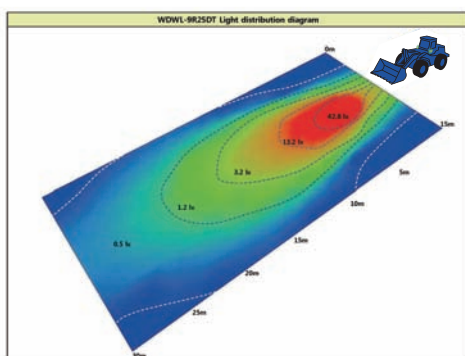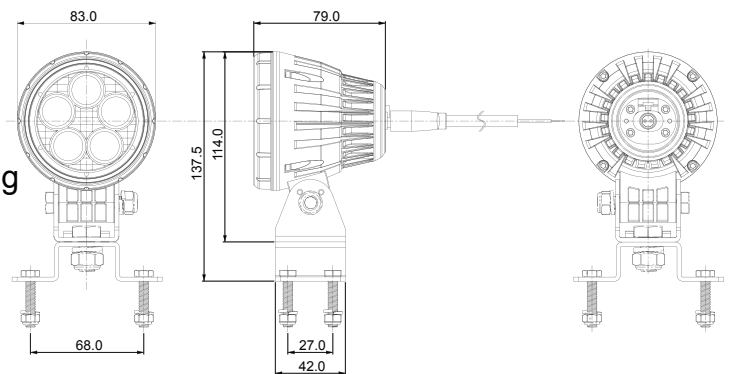

Light distribution (h: 2.5 - 15°)

